Таймер ЭСТ 10 для соленоидных клапанов АСТА серии ЭСК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	ЭСТ 10
Напряжение питания	24...240В AC/DC±10%, 50/60Гц
Выходное напряжение	24...240В AC/DC±10%, 50/60Гц
Время дренажа (регулируемое)	0.5...10 секунд
Интервал между дренажами (регулируемый)	0.5...45 минут
Потребляемый ток	4 мА максимум
Рабочая температура	- 40°C ...+60°C
Класс защиты	IP65
Рабочий цикл	100%
Точность повтора	±1%
Ручное управление	микропереключатель
Присоединение	DIN 43650 ISO-4400
Соединительный элемент	EN 175301-803 / ISO 4400
Индикация	Светодиоды: зеленый-вкл/ красный-выкл
Потребление в режиме ожидания	8 мА максимум
Материал корпуса	ABS пластик
Материал уплотнения	H-NBR
Габаритные размеры	69 x 43 x 21 мм

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Электронный таймер предназначен для подключения к соленоидным клапанам с целью осуществления функции дренажа. Данное устройство позволяет осуществлять программирование режимов дренажа для различных систем. Время дренажа устанавливается рукояткой ON в диапазоне от 0,5 до 10 секунд. Рукоятка OFF служит для выбора интервала между циклами открытия дренажного клапана в диапазоне значений от 0,5 до 45 минут. Устройство готово к работе непосредственно после подключения питания. Установленные циклы будут повторяться непрерывно при условии подключения к сети. В корпусе таймера содержатся встроенные светодиодные индикаторы позволяющие контролировать исправность устройства. Клавиша TEST позволят осуществить тест устройства и запустить цикл срабатывания с начальной фазы, в соответствии с ранее установленными интервалами настройки. Присоединение таймера осуществляется непосредственно к катушке соленоидного клапана.

ОСОБЕННОСТИ

Управление соленоидным клапаном
Возможность выбора и настройки режимов работы
Функция тестирования
24-240В AC/DC 50/60 Гц
DIN 43650 ISO-4400
IP65
Другие режимы работы по запросу

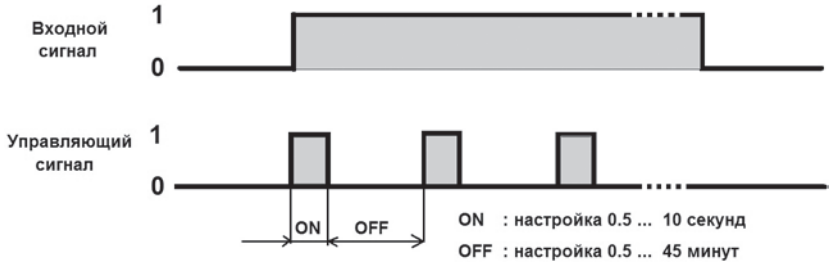

ПРИМЕНЕНИЕ

Системы дренажа конденсата
Дозировка
Системы отбора проб
Системы подачи смазки
Имульсные системы очистки

Таймер ЭСТ 10 для соленоидных клапанов АСТА серии ЭСК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	ЭСТ 10
Напряжение питания	24...240В AC/DC±10%, 50/60Гц
Выходное напряжение	24...240В AC/DC±10%, 50/60Гц
Время дренажа (регулируемое)	0.5...10 секунд
Интервал между дренажами (регулируемый)	0.5...45 минут
Потребляемый ток	4 мА максимум
Рабочая температура	- 40°C ...+60°C
Класс защиты	IP65
Рабочий цикл	100%
Точность повтора	±1%
Ручное управление	микропереключатель
Присоединение	DIN 43650 ISO-4400
Соединительный элемент	EN 175301-803 / ISO 4400
Индикация	Светодиоды: зеленый-вкл/ красный-выкл
Потребление в режиме ожидания	8 мА максимум
Материал корпуса	ABS пластик
Материал уплотнения	H-NBR
Габаритные размеры	69 x 43 x 21 мм

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Электронный таймер предназначен для подключения к соленоидным клапанам с целью осуществления функции дренажа. Данное устройство позволяет осуществлять программирование режимов дренажа для различных систем. Время дренажа устанавливается рукояткой ON в диапазоне от 0,5 до 10 секунд. Рукоятка OFF служит для выбора интервала между циклами открытия дренажного клапана в диапазоне значений от 0,5 до 45 минут. Устройство готово к работе непосредственно после подключения питания. Установленные циклы будут повторяться непрерывно при условии подключения к сети. В корпусе таймера содержатся встроенные светодиодные индикаторы позволяющие контролировать исправность устройства. Клавиша TEST позволят осуществить тест устройства и запустить цикл срабатывания с начальной фазы, в соответствии с ранее установленными интервалами настройки. Присоединение таймера осуществляется непосредственно к катушке соленоидного клапана.

ОСОБЕННОСТИ

Управление соленоидным клапаном
Возможность выбора и настройки режимов работы
Функция тестирования
24-240В AC/DC 50/60 Гц
DIN 43650 ISO-4400
IP65
Другие режимы работы по запросу

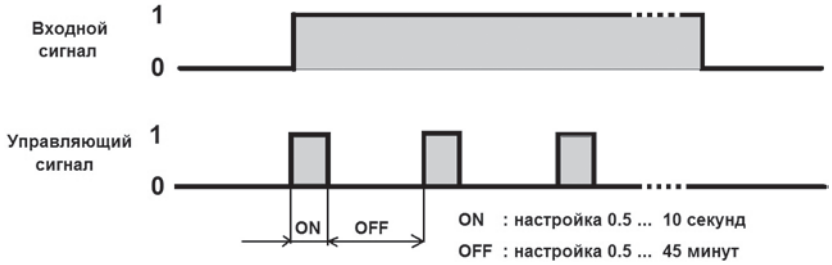

ПРИМЕНЕНИЕ

Системы дренажа конденсата
Дозировка
Системы отбора проб
Системы подачи смазки
Имульсные системы очистки