СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

01 Января 2017 года

КЛАПАН МЕМБРАННЫЙ ПИЛОТНЫЙ АСТА Р01

КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ПИЛОТНЫЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" АСТА СЕРИЯ Р01/02(Т)

PN 16 бар, корпус - серый чугун GG25, Тмакс=80 °С

ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	Рвых бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
АСТА-Р01/02(Т)-050-78.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	GG25	1,5-8,5	78	50	550,77
АСТА-Р01/02(Т)-080-203.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	GG25	1,5-8,5	203	80	708,98
АСТА-Р01/02(Т)-100-217.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	GG25	1,5-8,5	217	100	914,92
АСТА-Р01/02(Т)-125-330.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	GG25	2-8	330	125	1 482,35
АСТА-Р01/02(Т)-150-447.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	GG25	2-8	447	150	1 679,71
АСТА-Р01/02(Т)-200-880.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	GG25	2-8	880	200	2 592,16
АСТА-Р01/02(Т)-250-965.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	GG25	2-8	965	250	4 191,18

ПРИМЕЧАНИЕ : другие диапазоны давлений - по запросу

КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ДО СЕБЯ" ПИЛОТНОГО ТИП АСТА СЕРИЯ Р01/03(Т)

PN 16 бар, корпус - серый чугун GG25, Тмакс=80 °С

ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	Рвх бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
АСТА-Р01/03(Т)-050-78.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	GG25	1,5-8,5	78	50	550,08
АСТА-Р01/03(Т)-080-203.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	GG25	1,5-8,5	203	80	689,93
АСТА-Р01/03(Т)-100-217.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	GG25	1,5-8,5	217	100	884,60
АСТА-Р01/03(Т)-125-330.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	GG25	2-8	330	125	1 189,63
АСТА-Р01/03(Т)-150-447.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	GG25	2-8	447	150	1 228,94
АСТА-Р01/03(Т)-200-880.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	GG25	2-8	880	200	2 611,03
АСТА-Р01/03(Т)-250-965.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	GG25	2-8	965	250	4 221,11

ПРИМЕЧАНИЕ : другие диапазоны давлений - по запросу

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ТИП АСТА СЕРИЯ Р01/04

PN 16 бар, корпус - серый чугун GG25, Тмакс=80 °С

ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	Рмакс бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
АСТА-Р01/04Н3-050-78.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	GG25	16	78	50	215,33
АСТА-Р01/04Н3-080-203.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	GG25	16	203	80	428,86
АСТА-Р01/04Н3-100-217.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	GG25	16	217	100	511,47
АСТА-Р01/04Н3-125-330.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	GG25	16	330	125	1 015,94
АСТА-Р01/04Н3-150-447.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	GG25	16	447	150	1 443,01
АСТА-Р01/04Н3-200-880.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	GG25	16	880	200	2 514,37
АСТА-Р01/04Н3-250-965.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	GG25	16	965	250	4 161,94

ПРИМЕЧАНИЕ : DN300-600, другие диапазоны давлений - по запросу

КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ТИП АСТА СЕРИЯ Р01/06

PN 16 бар, корпус - серый чугун GG25, Тмакс=80 °С

ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	Рмакс бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
АСТА-Р01/06-050-78.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	СЧ GG25	16	78	50	605,14
АСТА-Р01/06-080-203.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	СЧ GG25	16	203	80	754,25
АСТА-Р01/06-100-217.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	СЧ GG25	16	217	100	1 038,21
АСТА-Р01/06-125-330.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	СЧ GG25	16	330	125	1 680,08
АСТА-Р01/06-150-447.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	СЧ GG25	16	447	150	1 959,96
АСТА-Р01/06-200-880.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	СЧ GG25	16	880	200	2 785,98
АСТА-Р01/06-250-965.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	СЧ GG25	16	965	250	4 192,46

ПРИМЕЧАНИЕ : DN300-600 - по запросу

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ПИЛОТНЫЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" ТИП АСТА СЕРИЯ P02/02(T) С ТРЕХХОДОВЫМ ПИЛОТОМ

PN 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GJS 500-7, Тмакс=70 °С



ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	Рвых бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
АСТА-P02/02(T)-040-40.6-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	1,5-8,5	40,6	40	**844,25**
АСТА-P02/02(T)-050-40.6-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	1,5-8,5	40,6	50	**844,25**
АСТА-P02/02(T)-065-68-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	1,5-8,5	68,0	65	**971,37**
АСТА-P02/02(T)-080-100-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	1,5-8,5	100	80	**1 106,12**
АСТА-P02/02(T)-100-169-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	1,5-8,5	169	100	**1 373,06**
АСТА-P02/02(T)-125-187-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	2-8	187	125	**1 951,21**
АСТА-P02/02(T)-150-410-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	2-8	410	150	**2 779,21**
АСТА-P02/02(T)-200-662-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	2-8	662	200	**3 955,60**
АСТА-P02/02(T)-250-1126-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-8	2-8	1126	250	**6 049,91**

КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ПИЛОТНЫЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" ТИП АСТА СЕРИЯ P02/02

PN 16/25 бар, корпус - высокопрочный чугун GJS 500-7, Тмакс=70 °С

ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	Рвых бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
АСТА-P02/02-040-40.6-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	40,6	40	**1 050,71**
АСТА-P02/02-050-40.6-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	40,6	50	**1 050,71**
АСТА-P02/02-065-68-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	68,0	65	**1 183,12**
АСТА-P02/02-080-100-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	100	80	**1 249,32**
АСТА-P02/02-100-169-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	169	100	**1 570,63**
АСТА-P02/02-125-187-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	187	125	**2 219,95**
АСТА-P02/02-150-410-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	410	150	**3 034,07**
АСТА-P02/02-200-662-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	662	200	**4 264,47**
АСТА-P02/02-250-1126-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	1 126	250	**6 424,09**
АСТА-P02/02-300-1504-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	1 504	300	**8 867,50**
АСТА-P02/02-400-2682-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	2 682	400	**18 863,69**
АСТА-P02/02-450...600	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	по запросу	450-600	**по запросу**
АСТА-P02/02-040-40.6-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	40,6	40	**1 155,78**
АСТА-P02/02-050-40.6-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	40,6	50	**1 155,78**
АСТА-P02/02-065-68-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	68,0	65	**1 301,43**
АСТА-P02/02-080-100-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	100	80	**1 374,25**
АСТА-P02/02-100-169-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	169	100	**1 611,26**
АСТА-P02/02-125-187-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	187	125	**2 279,15**
АСТА-P02/02-150-410-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	410	150	**3 152,06**
АСТА-P02/02-200-662-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	662	200	**4 399,76**
АСТА-P02/02-250-1126-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	1 126	250	**6 694,58**
АСТА-P02/02-300-1504-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	1 504	300	**9 281,25**
АСТА-P02/02-400-2682-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	2 682	400	**20 750,06**
АСТА-P02/02-450...600	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	по запросу	450-600	**по запросу**

ПРИМЕЧАНИЕ: исполнение PN40 поставляется по запросу.

КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ ПИЛОТНЫЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ДО СЕБЯ" ТИП АСТА СЕРИЯ P02/03(T) С ТРЕХХОДОВЫМ ПИЛОТОМ

PN 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GJS 500-7, Тмакс=70 °С

ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	Рвх бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
АСТА-P02/03(T)-040-40.6-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	1,5-8,5	40,6	40	**844,25**
АСТА-P02/03(T)-050-40.6-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	1,5-8,5	40,6	50	**844,25**
АСТА-P02/03(T)-065-68-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	1,5-8,5	68,0	65	**971,37**
АСТА-P02/03(T)-080-100-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	1,5-8,5	100	80	**1 106,12**
АСТА-P02/03(T)-100-169-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	1,5-8,5	169	100	**1 373,06**
АСТА-P02/03(T)-125-187-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	2-8	187	125	**1 951,21**
АСТА-P02/03(T)-150-410-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	2-8	410	150	**2 779,21**
АСТА-P02/03(T)-200-662-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	2-8	662	200	**3 955,60**
АСТА-P02/03(T)-250-1126-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-8	2-8	1126	250	**6 049,91**

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

КЛАПАНЫ МЕМБРАННО-ПЛУНЖЕРНЫЕ АСТА СЕРИЯ P02 С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ ПИЛОТНЫЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ДО СЕБЯ" ТИП АСТА СЕРИЯ P02/03

PN 16/25 бар, корпус - высокопрочный чугун GJS 500-7, Тмакс=70 °С

ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	Рвых бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
АСТА-P02/03-040-40.6-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	40,6	40	**1 144,68**
АСТА-P02/03-050-40.6-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	40,6	50	**1 144,68**
АСТА-P02/03-065-68-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	68,0	65	**1 272,81**
АСТА-P02/03-080-100-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	100	80	**1 336,88**
АСТА-P02/03-100-169-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	169	100	**1 626,86**
АСТА-P02/03-125-187-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	187	125	**1 925,47**
АСТА-P02/03-150-410-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	410	150	**2 991,76**
АСТА-P02/03-200-662-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	662	200	**4 164,41**
АСТА-P02/03-250-1126-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	1 126	250	**6 300,00**
АСТА-P02/03-300-1504-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	1 504	300	**8 872,25**
АСТА-P02/03-400-2682-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	2 682	400	**20 211,10**
АСТА-P02/03-450...600	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	по запросу	450-600	**по запросу**
АСТА-P02/03-040-40.6-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	40,6	40	**1 259,15**
АСТА-P02/03-050-40.6-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	40,6	50	**1 259,15**
АСТА-P02/03-065-68-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	68,0	65	**1 400,09**
АСТА-P02/03-080-100-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	100	80	**1 470,57**
АСТА-P02/03-100-169-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	169	100	**1 710,02**
АСТА-P02/03-125-187-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	187	125	**2 023,88**
АСТА-P02/03-150-410-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	410	150	**3 101,08**
АСТА-P02/03-200-662-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	662	200	**4 417,25**
АСТА-P02/03-250-1126-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	1 126	250	**6 682,50**
АСТА-P02/03-300-1504-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	1 504	300	**9 344,17**
АСТА-P02/03-400-2682-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	2 682	400	**21 244,11**
АСТА-P02/03-450...600	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	по запросу	450-600	**по запросу**

ПРИМЕЧАНИЕ: исполнение PN40 поставляется по запросу.

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ТИП АСТА СЕРИЯ P02/04

PN 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GJS 500-7, Тмакс=70 °С

ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	Рвых бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
АСТА-P02/04-040-40.6-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	40,6	40	**712,22**
АСТА-P02/04-050-40.6-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	40,6	50	**712,22**
АСТА-P02/04-065-68-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	68,0	65	**854,24**
АСТА-P02/04-080-100-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	100	80	**925,78**
АСТА-P02/04-100-169-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	169	100	**1 126,53**
АСТА-P02/04-125-187-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	187	125	**1 369,98**
АСТА-P02/04-150-410-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	410	150	**2 313,92**
АСТА-P02/04-200-662-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	662	200	**2 936,44**
АСТА-P02/04-250-1126-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	1 126	250	**4 626,76**
АСТА-P02/04-300-1504-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	1 504	300	**8 202,81**
АСТА-P02/04-400-2682-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	2 682	400	**9 076,27**
АСТА-P02/04-450...600	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	по запросу	450-600	**по запросу**

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫИ С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ТИП АСТА СЕРИЯ P02/06

PN 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GJS 500-7, Тмакс=70 °C

ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	Рвых бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
АСТА-P02/06-040-40.6-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	40,6	40	**846,15**
АСТА-P02/06-050-40.6-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	40,6	50	**846,15**
АСТА-P02/06-065-68-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	68,0	65	**988,78**
АСТА-P02/06-080-100-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	100	80	**1 144,07**
АСТА-P02/06-100-169-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	169	100	**1 460,19**
АСТА-P02/06-125-187-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	187	125	**1 796,34**
АСТА-P02/06-150-410-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	410	150	**2 733,97**
АСТА-P02/06-200-662-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	662	200	**3 942,92**
АСТА-P02/06-250-1126-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	1 126	250	**6 085,70**
АСТА-P02/06-300-1504-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	1 504	300	**9 055,98**
АСТА-P02/06-400-2682-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	2 682	400	**17,767,53**
АСТА-P02/06-450...600	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	по запросу	450-600	**по запросу**

КЛАПАНЫ МЕМБРАННО-ПЛУНЖЕРНЫЕ АСТА СЕРИЯ P02 С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

РЕГУЛЯТОР РАСХОДА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИЛОТНЫЙ ТИП АСТА СЕРИЯ P02/09

PN 16/25 бар, корпус - высокопрочный чугун GJS 500-7, Тмакс=70 °C

ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	Рвых бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
АСТА-P02/09-040-40.6-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	40,6	40	**1 216,75**
АСТА-P02/09-050-40.6-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	40,6	50	**1 216,75**
АСТА-P02/09-065-68-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	68,0	65	**1 375,27**
АСТА-P02/09-080-100-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	100	80	**1 453,98**
АСТА-P02/09-100-169-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	169	100	**1 663,88**
АСТА-P02/09-125-187-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	187	125	**2 236,88**
АСТА-P02/09-150-410-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	410	150	**3 075,25**
АСТА-P02/09-200-662-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	662	200	**4 278,81**
АСТА-P02/09-250-1126-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	1 126	250	**6 512,26**
АСТА-P02/09-300-1504-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	1 504	300	**8 926,14**
АСТА-P02/09-400-2682-M(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	2 682	400	**19 110,86**
АСТА-P02/09-450...600	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	по запросу	450-600	**по запросу**
АСТА-P02/09-040-40.6-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	40,6	40	**1 338,43**
АСТА-P02/09-050-40.6-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	40,6	50	**1 338,43**
АСТА-P02/09-065-68-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	68,0	65	**1 512,80**
АСТА-P02/09-080-100-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	100	80	**1 599,38**
АСТА-P02/09-100-169-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	169	100	**1 830,27**
АСТА-P02/09-125-187-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	187	125	**2 306,78**
АСТА-P02/09-150-410-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	410	150	**3 171,36**
АСТА-P02/09-200-662-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	662	200	**4 429,83**
АСТА-P02/09-250-1126-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	1 126	250	**6 758,01**
АСТА-P02/09-300-1504-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	1 504	300	**9 818,76**
АСТА-P02/09-400-2682-M(NBR)-25-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	2 682	400	**19 483,76**
АСТА-P02/09-450...600	ф/ф	GJS 500-7	0,5-25	по запросу	450-600	**по запросу**

ПРИМЕЧАНИЕ: исполнение PN40 поставляется по запросу.

С функционалом других исполнений обвязок пилотных клапанов АСТА вы можете ознакомиться в каталогах продукции ООО "АСТИМА" на сайте www.asteama.ru.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ/РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ СЕБЯ

КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ПРУЖИННЫЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" АСТА СЕРИЯ P04/02

PN 16 бар, корпус - бронза, Тмакс=75 °С

ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	Рвых бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
АСТА-P04/02-015-M(NBR)-16-06-75-P	р/р	бронза	1,5-6	2,9	15	**70,90**
АСТА-P04/02-020-M(NBR)-16-06-75-P	р/р	бронза	1,5-6	3,9	20	**77,61**
АСТА-P04/02-025-M(NBR)-16-06-75-P	р/р	бронза	1,5-6	5,4	25	**90,55**
АСТА-P04/02-032-M(NBR)-16-06-75-P	р/р	бронза	1,5-6	6,1	32	**142,78**
АСТА-P04/02-015-M(NBR)-16-06-75-P	р/р	бронза	0,5-4	2,9	15	**131,80**
АСТА-P04/02-020-M(NBR)-16-06-75-P	р/р	бронза	0,5-4	3,9	20	**147,66**
АСТА-P04/02-025-M(NBR)-16-06-75-P	р/р	бронза	0,5-4	5,4	25	**172,07**
АСТА-P04/02-032-M(NBR)-16-06-75-P	р/р	бронза	0,5-4	6,1	32	**258,71**

КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ПРУЖИННЫЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" АСТА СЕРИЯ P04/02

PN 25 бар, корпус - бронза, Тмакс=75 °С

ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	Рвых бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
АСТА-P04/02-015-M(NBR)-25-06-75-P	р/р	бронза	1,5-6	2,9	15	**78,22**
АСТА-P04/02-020-M(NBR)-25-06-75-P	р/р	бронза	1,5-6	3,9	20	**85,55**
АСТА-P04/02-025-M(NBR)-25-06-75-P	р/р	бронза	1,5-6	5,4	25	**99,95**
АСТА-P04/02-032-M(NBR)-25-06-75-P	р/р	бронза	1,5-6	6,1	32	**157,42**
АСТА-P04/02-040-M(NBR)-25-06-75-P	р/р	бронза	1,5-6	9	40	**289,22**
АСТА-P04/02-050-M(NBR)-25-06-75-P	р/р	бронза	1,5-6	13	50	**317,29**
АСТА-P04/02-015-M(NBR)-25-06-75-P	р/р	бронза	1,5-10	2,9	15	**94,33**
АСТА-P04/02-020-M(NBR)-25-06-75-P	р/р	бронза	1,5-10	3,9	20	**110,93**
АСТА-P04/02-025-M(NBR)-25-06-75-P	р/р	бронза	1,5-10	5,4	25	**125,69**
АСТА-P04/02-032-M(NBR)-25-06-75-P	р/р	бронза	1,5-10	6,1	32	**187,93**
АСТА-P04/02-040-M(NBR)-25-06-75-P	р/р	бронза	1,5-10	9	40	**378,31**
АСТА-P04/02-050-M(NBR)-25-06-75-P	р/р	бронза	1,5-10	13	50	**408,81**
АСТА-P04/02-015-M(NBR)-25-06-75-P	р/р	бронза	0,5-4	2,9	15	**134,24**
АСТА-P04/02-020-M(NBR)-25-06-75-P	р/р	бронза	0,5-4	3,9	20	**150,10**
АСТА-P04/02-025-M(NBR)-25-06-75-P	р/р	бронза	0,5-4	5,4	25	**175,73**
АСТА-P04/02-032-M(NBR)-25-06-75-P	р/р	бронза	0,5-4	6,1	32	**263,59**
АСТА-P04/02-040-M(NBR)-25-06-75-P	р/р	бронза	0,5-4	9	40	**475,93**
АСТА-P04/02-050-M(NBR)-25-06-75-P	р/р	бронза	0,5-4	13	50	**551,59**

КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ПРУЖИННЫЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" АСТА СЕРИЯ P04/02

PN 25 бар, корпус - бронза, Тмакс=75 °С

ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	Рвых бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
АСТА-P04/02-015-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	1,5-6	2,9	15	**384,41**
АСТА-P04/02-020-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	1,5-6	3,9	20	**444,20**
АСТА-P04/02-025-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	1,5-6	5,4	25	**485,69**
АСТА-P04/02-032-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	1,5-6	6,1	32	**556,47**
АСТА-P04/02-040-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	1,5-6	9	40	**637,02**
АСТА-P04/02-050-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	1,5-6	13	50	**833,49**
АСТА-P04/02-065-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	1,5-6	20	65	**1 131,25**
АСТА-P04/02-080-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	1,5-6	24	80	**1 292,34**
АСТА-P04/02-015-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	1,5-10	2,9	15	**430,78**
АСТА-P04/02-020-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	1,5-10	3,9	20	**497,90**
АСТА-P04/02-025-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	1,5-10	5,4	25	**550,37**
АСТА-P04/02-032-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	1,5-10	6,1	32	**637,02**
АСТА-P04/02-040-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	1,5-10	9	40	**828,00**
АСТА-P04/02-050-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	1,5-10	13	50	**940,88**
АСТА-P04/02-065-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	1,5-10	20	65	**1 202,03**
АСТА-P04/02-080-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	1,5-10	24	80	**1 355,80**
АСТА-P04/02-015-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	0,5-4	2,9	15	**450,31**
АСТА-P04/02-020-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	0,5-4	3,9	20	**519,86**
АСТА-P04/02-025-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	0,5-4	5,4	25	**555,25**
АСТА-P04/02-032-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	0,5-4	6,1	32	**654,10**
АСТА-P04/02-040-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	0,5-4	9	40	**752,95**
АСТА-P04/02-050-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	0,5-4	13	50	**1 000,68**
АСТА-P04/02-065-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	0,5-4	20	65	**1 347,25**
АСТА-P04/02-080-M(NBR)-25-06-75-Ф	ф/ф	бронза	0,5-4	24	80	**1 424,14**

ПРИМЕЧАНИЕ : по запросу до DN150 (см.каталог на сайте www.asteama

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

КЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ АСТА СЕРИЯ Р04/02

КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ПРУЖИННЫЙ / РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" АСТА СЕРИЯ Р04/02

PN 25 бар, корпус - бронза, Тмакс=190 °С

ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	Рвых бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
АСТА-Р04/02-015-М(NBR)-25-06-190-Ф	ф/ф	бронза	1,5-6	2,9	15	**510,10**
АСТА-Р04/02-020-М(NBR)-25-06-190-Ф	ф/ф	бронза	1,5-6	3,9	20	**571,12**
АСТА-Р04/02-025-М(NBR)-25-06-190-Ф	ф/ф	бронза	1,5-6	5,4	25	**612,61**
АСТА-Р04/02-032-М(NBR)-25-06-190-Ф	ф/ф	бронза	1,5-6	6,1	32	**744,41**
АСТА-Р04/02-040-М(NBR)-25-06-190-Ф	ф/ф	бронза	1,5-6	9	40	**723,66**
АСТА-Р04/02-050-М(NBR)-25-06-190-Ф	ф/ф	бронза	1,5-6	13	50	**920,14**
АСТА-Р04/02-065-М(NBR)-25-06-190-Ф	ф/ф	бронза	1,5-6	20	65	**1 216,68**
АСТА-Р04/02-080-М(NBR)-25-06-190-Ф	ф/ф	бронза	1,5-6	24	80	**1 377,76**
АСТА-Р04/02-015-М(NBR)-25-06-190-Ф	ф/ф	бронза	1,5-10	2,9	15	**624,81**
АСТА-Р04/02-020-М(NBR)-25-06-190-Ф	ф/ф	бронза	1,5-10	3,9	20	**688,27**
АСТА-Р04/02-025-М(NBR)-25-06-190-Ф	ф/ф	бронза	1,5-10	5,4	25	**810,31**
АСТА-Р04/02-032-М(NBR)-25-06-190-Ф	ф/ф	бронза	1,5-10	6,1	32	**922,58**
АСТА-Р04/02-040-М(NBR)-25-06-190-Ф	ф/ф	бронза	1,5-10	9	40	**1 001,90**
АСТА-Р04/02-050-М(NBR)-25-06-190-Ф	ф/ф	бронза	1,5-10	13	50	**1 204,47**
АСТА-Р04/02-065-М(NBR)-25-06-190-Ф	ф/ф	бронза	1,5-10	20	65	**1 654,78**
АСТА-Р04/02-080-М(NBR)-25-06-190-Ф	ф/ф	бронза	1,5-10	24	80	**1 717,02**

ПРИМЕЧАНИЕ : по запросу до DN150 (см.каталог на сайте www.asteama

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ПРУЖИННЫЙ СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ CSA Тип VRCD DN50-150 PN16-25-40, корпус-высокопрочный чугун GJS 500-7, уплотнение NBR

	Т, °С	ТИП	PN бар	Р выходн. бар	Kv м³/ч	Уплотнение	Присоединение	DN	у.е.* без НДС
	-10...+70	VRCD	**16**	1,5 ... 6,0	20	NBR	ф/ф	50	**523,22**
					47		ф/ф	65	**695,14**
					72		ф/ф	80	**806,19**
					116		ф/ф	100	**1 027,22**
					147		ф/ф	125	**1 736,24**
					172		ф/ф	150	**2 153,75**
	-10...+70	VRCD	**16**	5,0 ... 12,0	20	NBR	ф/ф	50	**529,63**
					47		ф/ф	65	**720,76**
					72		ф/ф	80	**814,73**
					116		ф/ф	100	**1 037,90**
					147		ф/ф	125	**1 823,80**
					172		ф/ф	150	**2 242,37**
	-10...+70	VRCD	**25**	1,5 ... 6,0	20	NBR	ф/ф	50	**564,86**
					47		ф/ф	65	**750,66**
					72		ф/ф	80	**870,25**
					116		ф/ф	100	**1 109,44**
					147		ф/ф	125	**1 875,05**
					172		ф/ф	150	**2 325,66**
	-10...+70	VRCD	**25**	5,0 ... 12,0	20	NBR	ф/ф	50	**572,34**
					47		ф/ф	65	**778,42**
					72		ф/ф	80	**879,86**
					116		ф/ф	100	**1 120,12**
					147		ф/ф	125	**1 969,02**
					172		ф/ф	150	**2 417,49**
	-10...+70	VRCD	**40**	1,5 ... 6,0	20	NBR	ф/ф	50	**617,19**
					47		ф/ф	65	**820,07**
					72		ф/ф	80	**951,41**
					116		ф/ф	100	**1 211,95**
					147		ф/ф	125	**2 049,10**
					172		ф/ф	150	**2 541,36**
	-10...+70	VRCD	**40**	5,0 ... 12,0	20	NBR	ф/ф	50	**624,66**
					47		ф/ф	65	**851,03**
					72		ф/ф	80	**961,02**
					116		ф/ф	100	**1 224,76**
					147		ф/ф	125	**2 151,61**
					172		ф/ф	150	**2 752,78**

КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ПРУЖИННЫЙ СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ CSA Тип VRCD DN 1/2"-2" PN16-25-40-64, корпус-нержавеющая сталь AISI 303, уплотнение NBR/полиуретан

	Т, °С	ТИП	PN бар	Р выходн. бар	Kv м3/ч	Уплотнение	Присоединение	DN	у.е.* без НДС
	-10...+70 до +120 по запросу	VRCD	**40**	1,5 ... 10,0	2,9	NBR / полиуретан	р/р	1/2"	**427,12**
				2,0 ... 20,0	2,9		р/р	1/2"	**427,12**
				1,5 ... 10,0	7,2		р/р	1"	**429,25**
				2,0 ... 20,0	7,2		р/р	1"	**429,25**
				1,5 ... 7,0	10,8		р/р	1-1/2"	**509,34**
				2,0 ... 15,0	10,8		р/р	1-1/2"	**509,34**
				1,5 ... 6,0	21,0		р/р	2"	**1 437,25**
				5,0 ... 12,0	21,0		р/р	2"	**1 437,25**
	-10...+70 до +120 по запросу	VRCD	**63**	1,5 ... 10,0	2,9	NBR / полиуретан	р/р	1/2"	**491,19**
				2,0 ... 20,0	2,9		р/р	1/2"	**491,19**
				1,5 ... 10,0	7,2		р/р	1"	**493,32**
				2,0 ... 20,0	7,2		р/р	1"	**493,32**
				1,5 ... 7,0	10,8		р/р	1-1/2"	**585,15**
				2,0 ... 15,0	10,8		р/р	1-1/2"	**585,15**
				1,5 ... 6,0	21,0		р/р	2"	**1 654,02**
				5,0 ... 12,0	21,0		р/р	2"	**1 654,02**

КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ПРУЖИННЫЙ СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ CSA Тип RDA DN50-150 PN64, корпус-индукционная сталь, уплотнение NBR/полиуретан

	Т, °С	ТИП	PN бар	Р выходн. бар	Kv м3/ч	Уплотнение	Присоединение	DN	у.е.* без НДС
	-10...+70	RDA	**64**	5,0 ... 12,0	18	NBR / полиуретан	ф/ф	50	**1 364,64**
				5,0 ... 12,0	по запросу		ф/ф	65	**2 010,66**
				5,0 ... 12,0	63		ф/ф	80	**2 498,64**
				5,0 ... 12,0	98		ф/ф	100	**2 984,49**
				5,0 ... 12,0	по запросу		ф/ф	125	**по запросу**
				5,0 ... 12,0	147		ф/ф	150	**6 001,02**

ПРИМЕЧАНИЕ: редукционные клапаны с более высоким выходным давлением могут быть поставлены по запросу.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ пружинный CSA Тип VSM DN50-150 PN16-25-40, корпус-высокопрочный чугун GJS 500-7, уплотнение NBR

Т, °С	ТИП	PN бар	P устан. бар	Kv м³/ч	Уплотнение	Присоединение	DN	у.е.* без НДС
-10...+70	VSM	**16**	1,5 ... 6,0	22	NBR	ф/ф	50	**575,54**
				51		ф/ф	65	**764,65**
				83		ф/ф	80	**886,81**
				122		ф/ф	100	**1 129,94**
				166		ф/ф	125	**1 909,86**
				194		ф/ф	150	**2 369,12**
-10...+70	VSM	**16**	5,0 ... 12,0	22	NBR	ф/ф	50	**582,59**
				51		ф/ф	65	**792,84**
				83		ф/ф	80	**896,20**
				122		ф/ф	100	**1 141,69**
				166		ф/ф	125	**2 006,18**
				194		ф/ф	150	**2 466,61**
-10...+70	VSM	**25**	1,5 ... 6,0	22	NBR	ф/ф	50	**621,35**
				51		ф/ф	65	**825,73**
				83		ф/ф	80	**957,28**
				122		ф/ф	100	**1 220,38**
				166		ф/ф	125	**2 062,56**
				194		ф/ф	150	**2 558,23**
-10...+70	VSM	**25**	5,0 ... 12,0	22	NBR	ф/ф	50	**629,57**
				51		ф/ф	65	**856,27**
				83		ф/ф	80	**967,85**
				122		ф/ф	100	**1 232,13**
				166		ф/ф	125	**2 165,92**
				194		ф/ф	150	**2 659,24**
-10...+70	VSM	**40**	1,5 ... 6,0	22	NBR	ф/ф	50	**678,91**
				51		ф/ф	65	**902,07**
				83		ф/ф	80	**1 046,55**
				122		ф/ф	100	**1 333,14**
				166		ф/ф	125	**2 254,01**
				194		ф/ф	150	**2 795,49**
-10...+70	VSM	**40**	5,0 ... 12,0	22	NBR	ф/ф	50	**687,13**
				51		ф/ф	65	**936,14**
				83		ф/ф	80	**1 057,12**
				122		ф/ф	100	**1 347,24**
				166		ф/ф	125	**2 366,77**
				194		ф/ф	150	**3 028,06**

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

PRV 25/2 S КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

Седловое уплотнение металл по металлу - рекомендовано для пара

ФОТО	КОД	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔP бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС
	VR.511.015	PRV25/2S	р/р	P250GH/GJS-400-	0,14-1,7	для пара	½"	224,21
	VR.511.020	PRV25/2S	р/р	P250GH/GJS-400-	0,14-1,7	для пара	¾"	239,02
	VR.511.025	PRV25/2S	р/р	P250GH/GJS-400-	0,14-1,7	для пара	1"	254,90
	VR.512.015	PRV25/2S	р/р	P250GH/GJS-400-	1,4 - 4	для пара	½"	224,21
	VR.512.020	PRV25/2S	р/р	P250GH/GJS-400-	1,4 - 4	для пара	¾"	239,02
	VR.512.025	PRV25/2S	р/р	P250GH/GJS-400-	1,4 - 4	для пара	1"	254,90
	VR.513.015	PRV25/2S	р/р	P250GH/GJS-400-	3,5 - 8,6	для пара	½"	224,21
	VR.513.020	PRV25/2S	р/р	P250GH/GJS-400-	3,5 - 8,6	для пара	¾"	239,02
	VR.513.025	PRV25/2S	р/р	P250GH/GJS-400-	3,5 - 8,6	для пара	1"	254,90
	VR.521.015	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-	0,14-1,7	для пара	15	317,65
	VR.521.020	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-	0,14-1,7	для пара	20	344,79
	VR.521.025	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-	0,14-1,7	для пара	25	374,64
	VR.522.015	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-	1,4 - 4	для пара	15	317,65
	VR.522.020	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-	1,4 - 4	для пара	20	344,79
	VR.522.025	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-	1,4 - 4	для пара	25	374,64
	VR.523.015	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-	3,5 - 8,6	для пара	15	317,65
	VR.523.020	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-	3,5 - 8,6	для пара	20	344,79
	VR.523.025	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-	3,5 - 8,6	для пара	25	374,64

ПРИМЕЧАНИЕ:
DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 150мм.
Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

PRV 25/2 SG КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

С мягким седлом для пара - рекомендовано для температуры пара не выше 180ºС

ФОТО	КОД	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔP бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС
	VR.531.015	PRV25/2SG	р/р	P250GH/GJS-400-	0,14-1,7	для пара	½"	247,03
	VR.531.020	PRV25/2SG	р/р	P250GH/GJS-400-	0,14-1,7	для пара	¾"	261,84
	VR.531.025	PRV25/2SG	р/р	P250GH/GJS-400-	0,14-1,7	для пара	1"	277,72
	VR.532.015	PRV25/2SG	р/р	P250GH/GJS-400-	1,4 - 4	для пара	½"	247,03
	VR.532.020	PRV25/2SG	р/р	P250GH/GJS-400-	1,4 - 4	для пара	¾"	261,84
	VR.532.025	PRV25/2SG	р/р	P250GH/GJS-400-	1,4 - 4	для пара	1"	277,72
	VR.533.015	PRV25/2SG	р/р	P250GH/GJS-400-	3,5 - 8,6	для пара	½"	247,03
	VR.533.020	PRV25/2SG	р/р	P250GH/GJS-400-	3,5 - 8,6	для пара	¾"	261,84
	VR.533.025	PRV25/2SG	р/р	P250GH/GJS-400-	3,5 - 8,6	для пара	1"	277,72
	VR.541.015	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-	0,14-1,7	для пара	15	340,47
	VR.541.020	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-	0,14-1,7	для пара	20	367,60
	VR.541.025	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-	0,14-1,7	для пара	25	397,47
	VR.542.015	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-	1,4 - 4	для пара	15	340,47
	VR.542.020	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-	1,4 - 4	для пара	20	367,60
	VR.542.025	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-	1,4 - 4	для пара	25	397,47
	VR.543.015	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-	3,5 - 8,6	для пара	15	340,47
	VR.543.020	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-	3,5 - 8,6	для пара	20	367,60
	VR.543.025	PRV25/SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-	3,5 - 8,6	для пара	25	397,47

ПРИМЕЧАНИЕ:
DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 150мм.
Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

PRW 25/2 S КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

с мягким седлом для воды - рекомендовано для воды и сжатого воздуха

ФОТО	КОД	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔP бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС
	VR.551.015	PRW25/2S	р/р	P250GH/GJS-400-	0,35-1,7	для жидкостей	½"	247,04
	VR.551.020	PRW25/2S	р/р	P250GH/GJS-400-	0,35-1,7	для жидкостей	¾"	261,84
	VR.551.025	PRW25/2S	р/р	P250GH/GJS-400-	0,35-1,7	для жидкостей	1"	277,72
	VR.552.015	PRW25/2S	р/р	P250GH/GJS-400-	1,4 - 4	для жидкостей	½"	247,04
	VR.552.020	PRW25/2S	р/р	P250GH/GJS-400-	1,4 - 4	для жидкостей	¾"	261,84
	VR.552.025	PRW25/2S	р/р	P250GH/GJS-400-	1,4 - 4	для жидкостей	1"	277,72
	VR.553.015	PRW25/2S	р/р	P250GH/GJS-400-	3,5 - 8,6	для жидкостей	½"	247,04
	VR.553.020	PRW25/2S	р/р	P250GH/GJS-400-	3,5 - 8,6	для жидкостей	¾"	261,84
	VR.553.025	PRW25/2S	р/р	P250GH/GJS-400-	3,5 - 8,6	для жидкостей	1"	277,72
	VR.561.015	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-	0,35-1,7	для жидкостей	15	340,47
	VR.561.020	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-	0,35-1,7	для жидкостей	20	367,61
	VR.561.025	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-	0,35-1,7	для жидкостей	25	397,47
	VR.562.015	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-	1,4 - 4	для жидкостей	15	340,47
	VR.562.020	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-	1,4 - 4	для жидкостей	20	367,61
	VR.562.025	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-	1,4 - 4	для жидкостей	25	397,47
	VR.563.015	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-	3,5 - 8,6	для жидкостей	15	340,47
	VR.563.020	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-	3,5 - 8,6	для жидкостей	20	367,61
	VR.563.025	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-	3,5 - 8,6	для жидкостей	25	397,47

ПРИМЕЧАНИЕ:
DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 150мм.
Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

PRV 25/l редукционный клапан сильфонного типа прямого действия для пара, газов и жидкостей.
Используется в системах теплоснабжения, вентиляции, а также в различных промышленных процессах.
Нержавеющий корус получен методом литья по выплавляемым моделям.
Фланцевая версия производится с фланцами приваренными к корпусу.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ

ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05

E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

PRV25I КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫИ

Седловое уплотнение металл по металлу - рекомендовано для пара

ФОТО	КОД	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔP бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС
	VR.711.015	PRV25I	р/р	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	½"	362,19
	VR.711.020	PRV25I	р/р	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	¾"	373,67
	VR.711.025	PRV25I	р/р	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	1"	483,76
	VR.712.015	PRV25I	р/р	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	½"	362,19
	VR.712.020	PRV25I	р/р	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	¾"	373,67
	VR.712.025	PRV25I	р/р	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	1"	483,76
	VR.713.015	PRV25I	р/р	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для пара	½"	362,19
	VR.713.020	PRV25I	р/р	нерж.сталь CF8M	3,5 – 8,6	для пара	¾"	373,67
	VR.713.025	PRV25I	р/р	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для пара	1"	483,76
	VR.721.015	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	15	478,61
	VR.721.020	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	20	493,78
	VR.721.025	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	25	542,92
	VR.722.015	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	15	478,61
	VR.722.020	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	20	493,78
	VR.722.025	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	25	542,92
	VR.723.015	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для пара	15	478,61
	VR.723.020	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	3,5 – 8,6	для пара	20	493,78
	VR.723.025	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для пара	25	542,92

ПРИМЕЧАНИЕ:

DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм.

Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

PRV25IG КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

С мягким седлом для пара - рекомендовано для температуры пара не выше 180ºС

ФОТО	КОД	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔP бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС
	VR.731.015	PRV25IG	р/р	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	½"	365,78
	VR.731.020	PRV25IG	р/р	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	¾"	382,77
	VR.731.025	PRV25IG	р/р	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	1"	493,49
	VR.732.015	PRV25IG	р/р	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	½"	365,78
	VR.732.020	PRV25IG	р/р	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	¾"	382,77
	VR.732.025	PRV25IG	р/р	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	1"	493,49
	VR.733.015	PRV25IG	р/р	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для пара	½"	365,78
	VR.733.020	PRV25IG	р/р	нерж.сталь CF8M	3,5 – 8,6	для пара	¾"	382,77
	VR.733.025	PRV25IG	р/р	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для пара	1"	493,49
	VR.741.015	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	15	487,71
	VR.741.020	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	20	502,87
	VR.741.025	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	25	551,40
	VR.742.015	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	15	487,71
	VR.742.020	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	20	502,87
	VR.742.025	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	25	551,40
	VR.743.015	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для пара	15	487,71
	VR.743.020	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	3,5 – 8,6	для пара	20	502,87
	VR.743.025	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для пара	25	551,40

ПРИМЕЧАНИЕ:

DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм.

Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

PRW25I КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

с мягким седлом для воды - рекомендовано для воды и сжатого воздуха

ФОТО	КОД	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔP бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС
	VR.751.015	PRW25I	р/р	нерж.сталь CF8M	0,35-1,7	для жидкостей	½"	365,78
	VR.751.020	PRW25I	р/р	нерж.сталь CF8M	0,35-1,7	для жидкостей	¾"	382,77
	VR.751.025	PRW25I	р/р	нерж.сталь CF8M	0,35-1,7	для жидкостей	1"	493,49
	VR.752.015	PRW25I	р/р	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для жидкостей	½"	365,78
	VR.752.020	PRW25I	р/р	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для жидкостей	¾"	382,77
	VR.752.025	PRW25I	р/р	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для жидкостей	1"	493,49
	VR.753.015	PRW25I	р/р	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для жидкостей	½"	365,78
	VR.753.020	PRW25I	р/р	нерж.сталь CF8M	3,5 – 8,6	для жидкостей	¾"	382,77
	VR.753.025	PRW25I	р/р	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для жидкостей	1"	493,49
	VR.761.015	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,35-1,7	для жидкостей	15	487,71
	VR.761.020	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,35-1,7	для жидкостей	20	502,87
	VR.761.025	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,35-1,7	для жидкостей	25	551,40
	VR.762.015	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для жидкостей	15	487,71
	VR.762.020	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для жидкостей	20	502,87
	VR.762.025	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для жидкостей	25	551,40
	VR.763.015	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для жидкостей	15	487,71
	VR.763.020	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	3,5 – 8,6	для жидкостей	20	502,87
	VR.763.025	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для жидкостей	25	551,40

ПРИМЕЧАНИЕ:

DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм.

Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

PRV 25/2SS редукционный клапан сильфонного типа прямого действия для пара, газов и жидкостей.
Используется в системах теплоснабжения, вентиляции, а также в различных промышленных процессах.
Нержавеющий корпус изготовлен из пруткового материала.
Фланцевая версия производится с фланцами приваренными к корпусу.

PRV25/2SS и PRW25/2SS КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

(СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА. ПОЛНЫЕ АНАЛОГИ PRV25I и PRW25I идентичные по материалам и техническим характреистикам)

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

RP45G - КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

(PN 16 - корпус высокопрочный чугун GJS-400-15 - 0.7040)

Тип RP45G специально рекомендован для тяжелых условий эксплуатации. В конструкции используется нержавеющий сильфон. Простая конструкция без мелких внутренних каналов и пилотных клапанов. Диапазон выходного давления от 0,15 до 13 бар.

ФОТО	КОД	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	№ ПРУЖ.	ПРИМЕЧАНИЕ	DN	у.е.* без НДС
	VR.4840.015	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	60		15	**569,03**
	VR.4840.020	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	60		20	**573,04**
	VR.4840.025	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	60		25	**576,05**
	VR.4840.032	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	60		32	**624,22**
	VR.4840.040	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	60		40	**650,32**
	VR.4841.015	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	66		15	**569,03**
	VR.4841.020	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	66		20	**573,04**
	VR.4841.025	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	66		25	**576,05**
	VR.4841.032	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	66		32	**624,22**
	VR.4841.040	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	66		40	**650,32**
	VR.4850.050	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	61		50	**859,06**
	VR.4851.050	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	64		50	**859,06**
	VR.4852.050	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	67		50	**859,06**
	VR.4860.065	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	61		65	**944,37**
	VR.4861.065	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	64		65	**944,37**
	VR.4862.065	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	67		65	**944,37**
	VR.4870.080	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	62		80	**1219,35**
	VR.4871.080	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	65		80	**1219,35**
	VR.4872.080	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	68		80	**1219,35**
	VR.4880.100	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	63		100	**1486,30**
	VR.4881.100	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	69		100	**1486,30**

ПРИВОДЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ФОТО	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП	у.е.* без НДС
	VR.4500.101	RP45 привод	A 1	**141,18**
	VR.4500.111	RP45 привод	A 11	**168,33**
	VR.4500.202	RP45 привод	A 2	**200,91**
	VR.4500.221	RP45 привод	A 21	**235,66**
	VR.4500.303	RP45 привод	A 3	**321,45**
	VR.4500.304	RP45 привод	A 4	**439,82**
	VR.4500.P55	RP45 поршневой привод	P55	**225,20**
	VR.4510.100	POT-4S ёмкость PN16	POT-4S	**93,39**
	VR.4515.008	медная трубка		**30,97**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА				
ФОТО	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	DN	у.е.* без НДС
	*	мягкое уплотнение диска (нитрил)	15 - 25	**38,90**
		мягкое уплотнение диска (нитрил)	32 - 40	**48,11**
		мягкое уплотнение диска (нитрил)	50 - 65	**63,46**
		мягкое уплотнение диска (нитрил)	80 - 100	**75,75**

*** Как сформировать запрос: добавтье букву N в конце стандартного кода, пример: VR.4140.040N**

Примечание: Перепускной клапан PS45G имеет аналогичную RP45 цену.

Код формируется заменой VR на PS.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

RP45S - КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

(PN 16 - корпус углеродистая сталь A216WCB - 1.0619)

Тип RP45S специально рекомендован для тяжелых условий эксплуатации. В конструкции используется нержавеющий сильфон. Простая конструкция без мелких внутренних каналов и пилотных клапанов. Диапазон выходного давления от 0,15 до 13 бар.

ФОТО	КОД	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	№ ПРУЖ.	ПРИМЕЧАНИЕ	DN	у.е.* без НДС
	VR.4140.015	RP45S	ф/ф	A216 WCB	60		15	**598,38**
	VR.4140.020	RP45S	ф/ф	A216 WCB	60		20	**602,73**
	VR.4140.025	RP45S	ф/ф	A216 WCB	60		25	**605,98**
	VR.4140.032	RP45S	ф/ф	A216 WCB	60		32	**657,03**
	VR.4140.040	RP45S	ф/ф	A216 WCB	60		40	**684,17**
	VR.4141.015	RP45S	ф/ф	A216 WCB	66		15	**598,38**
	VR.4141.020	RP45S	ф/ф	A216 WCB	66		20	**602,73**
	VR.4141.025	RP45S	ф/ф	A216 WCB	66		25	**605,98**
	VR.4141.032	RP45S	ф/ф	A216 WCB	66		32	**657,03**
	VR.4141.040	RP45S	ф/ф	A216 WCB	66		40	**684,17**
	VR.4150.050	RP45S	ф/ф	A216 WCB	61		50	**903,54**
	VR.4151.050	RP45S	ф/ф	A216 WCB	64		50	**903,54**
	VR.4152.050	RP45S	ф/ф	A216 WCB	67		50	**903,54**
	VR.4160.065	RP45S	ф/ф	A216 WCB	61		65	**993,68**
	VR.4161.065	RP45S	ф/ф	A216 WCB	64		65	**993,68**
	VR.4162.065	RP45S	ф/ф	A216 WCB	67		65	**993,68**
	VR.4170.080	RP45S	ф/ф	A216 WCB	62		80	**1282,55**
	VR.4171.080	RP45S	ф/ф	A216 WCB	65		80	**1282,55**
	VR.4172.080	RP45S	ф/ф	A216 WCB	68		80	**1282,55**
	VR.4180.100	RP45S	ф/ф	A216 WCB	63		100	**1563,82**
	VR.4181.100	RP45S	ф/ф	A216 WCB	69		100	**1563,82**

ПРИВОДЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ФОТО	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП	у.е.* без НДС
	VR.4500.101	RP45 привод	A 1	**141,18**
	VR.4500.111	RP45 привод	A 11	**168,33**
	VR.4500.202	RP45 привод	A 2	**200,91**
	VR.4500.221	RP45 привод	A 21	**235,66**
	VR.4500.303	RP45 привод	A 3	**321,45**
	VR.4500.304	RP45 привод	A 4	**439,82**
	VR.4500.P55	RP45 поршневой привод	P55	**225,20**
	VR.4510.100	POT-4S ёмкость PN16	POT-4S	**93,39**
	VR.4515.008	медная трубка		**30,97**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА

ФОТО	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	DN	у.е.* без НДС
	*	мягкое уплотнение диска (нитрил)	15 - 25	**38,90**
		мягкое уплотнение диска (нитрил)	32 - 40	**48,11**
		мягкое уплотнение диска (нитрил)	50 - 65	**63,46**
		мягкое уплотнение диска (нитрил)	80 - 100	**75,75**

*** Как сформировать запрос: добавтье букву N в конце стандартного кода, пример: VR.4140.040N**

Примечание: Перепускной клапан PS45G имеет аналогичную RP45 цену.

Код формируется заменой VR на PS.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

RP45S - КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

(PN 40 - корпус углеродистая сталь A216WCB - 1.0619)

Тип RP45S специально рекомендован для тяжелых условий эксплуатации. В конструкции используется нержавеющий сильфон. Простая конструкция без мелких внутренних каналов и пилотных клапанов. Диапазон выходного давления от 0,15 до 13 бар. Исполнение корпуса PN40, ANSI 150 или ANSI 300#.

ФОТО	КОД	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	№ ПРУЖ.	ПРИМ.	DN	у.е.* без НДС
	VR.4240.015	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	60		15 (1/2")	**751,50**
	VR.4240.020	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	60		20 (3/4")	**760,19**
	VR.4240.025	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	60		25 (1")	**763,45**
	VR.4240.032	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	60	**	32	**800,37**
	VR.4240.040	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	60		40 (11/2")	**852,51**
	VR.4241.015	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	66		15 (1/2")	**751,50**
	VR.4241.020	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	66		20 (3/4")	**760,19**
	VR.4241.025	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	66		25 (1")	**763,45**
	VR.4241.032	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	66	**	32	**800,37**
	VR.4241.040	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	66		40 (11/2")	**852,51**
	VR.4250.050	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	61		50 (2")	**1118,57**
	VR.4251.050	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	64		50 (2")	**1118,57**
	VR.4252.050	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	67		50 (2")	**1118,57**
	VR.4260.065	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	61	**	65	**1245,63**
	VR.4261.065	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	64	**	65	**1245,63**
	VR.4262.065	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	67	**	65	**1245,63**
	VR.4270.080	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	62		80 (3")	**1656,13**
	VR.4271.080	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	65		80 (3")	**1656,13**
	VR.4272.080	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	68		80 (3")	**1656,13**
	VR.4280.100	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	63	**	100 (4")	**2142,66**
	VR.4281.100	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	69	**	100 (4")	**2142,66**

**** ANSI присоединение не производится.**

ПРИВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ФОТО	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП	у.е.* без НДС
	VR.4500.101	RP45 привод	A 1	**141,58**
	VR.4500.111	RP45 привод	A 11	**168,33**
	VR.4500.202	RP45 привод	A 2	**200,91**
	VR.4500.221	RP45 привод	A 21	**235,66**
	VR.4500.303	RP45 привод	A 3	**321,45**
	VR.4500.304	RP45 привод	A 4	**439,82**
	VR.4500.P55	RP45 поршневой привод	P55	**225,20**
	VR.4510.100	POT-4S ёмкость PN16	POT-4S	**93,39**
	VR.4515.008	медная трубка		**30,97**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА				
ФОТО	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	DN	у.е.* без НДС
	*	мягкое уплотнение диска (нитрил)	15 - 25	**38,90**
		мягкое уплотнение диска (нитрил)	32 - 40	**48,11**
		мягкое уплотнение диска (нитрил)	50 - 65	**63,46**
		мягкое уплотнение диска (нитрил)	80 - 100	**75,75**

***Как сформировать запрос: добавтье букву N в конце стандартного кода, пример: VR.4241.025N**

ANSI150/300# фланцы, при заказе: добавить в конце кода F6 для 150# или F7 для 300#.

Note: поддерживающий давление клапан PS45S поставляется по аналогичной цене.

Код формируется посредством замены VR на PS.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

PRV47 - Углеродистая сталь ; PRV47 I - Нержавеющая сталь

PRV47 редукционный клапан пилотного действия. Используется для пара и газов.

ФОТО	КОД a)	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПРУЖИНА бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС
		PRV 47	р/р	угл.сталь	b)		½"	687,52
		PRV 47	р/р	угл.сталь	b)		¾"	743,23
		PRV 47	р/р	угл.сталь	b)		1"	804,68
		PRV 47	р/р	угл.сталь	b)		11/4"	937,39
		PRV 47	р/р	угл.сталь	b)		11/2"	1141,22
		PRV 47	р/р	угл.сталь	b)		2"	1332,47
		PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)		15	792,67
		PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)		20	837,86
		PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)		25	947,05
		PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)		32	1076,97
		PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)		40	1285,96
		PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)		50	1483,65
		PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)		65	2393,31
		PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)		80	2919,89
		PRV 47I	р/р	нерж.сталь	b)		½"	2303,24
		PRV 47I	р/р	нерж.сталь	b)		¾"	2324,58
		PRV 47I	р/р	нерж.сталь	b)		1"	2774,08
		PRV 47I	р/р	нерж.сталь	b)		11/4"	2895,05
		PRV 47I	р/р	нерж.сталь	b)		11/2"	3490,43
		PRV 47I	р/р	нерж.сталь	b)		2"	3771,52
		PRV 47I	ф/ф	нерж.сталь	b)		15	2349,49
		PRV 47I	ф/ф	нерж.сталь	b)		20	2371,90
		PRV 47I	ф/ф	нерж.сталь	b)		25	2820,92
		PRV 47I	ф/ф	нерж.сталь	b)		32	2953,88
		PRV 47I	ф/ф	нерж.сталь	b)		40	3551,63
		PRV 47I	ф/ф	нерж.сталь	b)		50	3830,58

ПРИМЕЧАНИЕ:

a) Код будет определяться в соответствии с применением и рабочими условиями.

b) Доступные диапазоны пружин : от 0,35 до 5 бар и от 2 to 17 бар (по стандартной цене).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА			
КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	DN	у.е.* без НДС
	PRV47 крышка для низкого диапазон выходного давления (от 0,07 до 0,5 бар)	15 - 80	704,49
	PRV47I нерж.крышка для низкого диапазон выходного давления (от 0,07 до 0,5 бар)	15 - 80	1126,71
	седло со стеллитом	15 - 25	46,25
	седло со стеллитом	32 - 50	61,67
	седло со стеллитом	65 - 80	94,38
	диск со стеллитом	15 - 25	46,25
	диск со стеллитом	32 - 50	61,67
	диск со стеллитом	65 - 80	94,38
	диск с мягким уплотнением	15 - 25	33,21
	диск с мягким уплотнением	32 - 50	49,81
	диск с мягким уплотнением	65 - 80	67,95
	мягкие поршневые кольца	15 - 80	0,00
	Соленоидный клапан в качестве пилота, 220V AC, в составе клапана	15 - 80	272,79
	крышка для сжатого воздуха для дистанционного управления	15 - 80	0,00
	PRS47 снижающий давление и поддерживающий клапан	15 - 80	421,45
	PRS47I нерж. Снижающий давление и поддерживающий клапан	15 - 50	452,63
	Дренажное присоединение в нижней части клапана	15 - 50	49,81

a) по стандартной цене.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный CSA Тип LYNX 3F DN2", DN50-300 PN16-25-40, корпус-высокопрочный чугун GJS 450-10

	Т, °С	ТИП	PN бар	Присоединение		DN	у.е.* без НДС
			10/16	внутренняя резьба на входе		2"	188,14
			10/16	литой фланец на входе		50	219,31
			10/16	литой фланец на входе		80	275,86
			10/16	литой фланец на входе		100	334,73
			10/16	литой фланец на входе		150	519,41
			10	литой фланец на входе		200	879,53
			16	литой фланец на входе		200	879,53
			10	литой фланец на входе		250	1 657,48
			16	литой фланец на входе		250	1 657,48
			10	литой фланец на входе		300	3 176,46
			16	литой фланец на входе		300	3 176,46
			10	литой фланец на входе		350	4 721,98
			16	литой фланец на входе		350	4 721,98
			10	литой фланец на входе		400	7 098,56
			16	литой фланец на входе		400	7 617,97
			25	внутренняя резьба на входе		2"	211,23
	-10...+70*С	LYNX C 3F	25	литой фланец на входе		50	245,85
			25	литой фланец на входе		80	309,34
			25	литой фланец на входе		100	375,13
			25	литой фланец на входе		150	581,74
			25	литой фланец на входе		200	984,56
			25	литой фланец на входе		250	1 856,01
			25	литой фланец на входе		300	3 557,36
			25	литой фланец на входе		350	5 288,72
			25	литой фланец на входе		400	8 532,12
			40	внутренняя резьба на входе		2"	250,47
			40	литой фланец на входе		50	292,02
			40	литой фланец на входе		80	367,05
			40	литой фланец на входе		100	414,37
			40	литой фланец на входе		150	690,23
			40	литой фланец на входе		200	1 139,23
			40	литой фланец на входе		250	2 210,36
			40	литой фланец на входе		300	4 447,28
			40	литой фланец на входе		350	6 610,32
			40	литой фланец на входе		400	10 665,15

КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный с функцией защиты от гидроудара CSA Тип LYNX 3F AS DN2", DN50-300 PN16-25-40, корпус-высокопрочный чугун GJS 450-10

	Т, °С	ТИП	PN бар	Присоединение		DN	у.е.* без НДС
			10/16	внутренняя резьба на входе		2"	248,16
			10/16	литой фланец на входе		50	289,71
			10/16	литой фланец на входе		80	349,73
			10/16	литой фланец на входе		100	436,30
			10/16	литой фланец на входе		150	605,97
			10	литой фланец на входе		200	1 007,65
			16	литой фланец на входе		200	1 007,65
			10	литой фланец на входе		250	1 824,85
			16	литой фланец на входе		250	1 824,85
			10	литой фланец на входе		300	3 695,87
			16	литой фланец на входе		300	3 695,87
			10	литой фланец на входе		350	6 004,34
			16	литой фланец на входе		350	6 004,34
			10	литой фланец на входе		400	8 772,20
			16	литой фланец на входе		400	8 772,20
			25	внутренняя резьба на входе		2"	278,17
	-10...+70*С	LYNX C 3F AS	25	литой фланец на входе		50	324,34
			25	литой фланец на входе		80	384,36
			25	литой фланец на входе		100	489,40
			25	литой фланец на входе		150	678,69
			25	литой фланец на входе		200	1 128,84
			25	литой фланец на входе		250	2 043,00
			25	литой фланец на входе		300	4 139,09
			25	литой фланец на входе		350	6 474,12
			25	литой фланец на входе		400	9 824,87
			40	внутренняя резьба на входе		2"	330,11
			40	литой фланец на входе		50	385,52
			40	литой фланец на входе		80	465,16
			40	литой фланец на входе		100	542,49
			40	литой фланец на входе		150	805,66
			40	литой фланец на входе		200	1 318,14
			40	литой фланец на входе		250	2 433,13
			40	литой фланец на входе		300	5 174,45
			40	литой фланец на входе		350	7 579,88
			40	литой фланец на входе		400	12 281,08

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный с ограничением по скорости заполнения CSA Тип LYNX 3F RFP DN2", DN50-300 PN16-25-40, корпус-высокопрочный чугун GJS 450-10

	Т, °С	ТИП	PN бар	Присоединение		DN	у.е.* без НДС
	-10...+70*С	LYNX C 3F RFP	10/16	внутренняя резьба на входе		2"	205,45
			10/16	литой фланец на входе		50	238,93
			10/16	литой фланец на входе		80	293,18
			10/16	литой фланец на входе		100	357,81
			10/16	литой фланец на входе		150	543,65
			10	литой фланец на входе		200	918,77
			16	литой фланец на входе		200	918,77
			10	литой фланец на входе		250	1 752,13
			16	литой фланец на входе		250	1 752,13
			10	литой фланец на входе		300	3 410,77
			16	литой фланец на входе		300	3 410,77
			10	литой фланец на входе		350	5 183,68
			16	литой фланец на входе		350	5 183,68
			10	литой фланец на входе		400	8 425,93
			16	литой фланец на входе		400	8 425,93
			25	внутренняя резьба на входе		2"	229,69
							0,00
			25	литой фланец на входе		50	267,78
			25	литой фланец на входе		80	328,96
			25	литой фланец на входе		100	400,52
			25	литой фланец на входе		150	609,44
			25	литой фланец на входе		200	1 028,43
			25	литой фланец на входе		250	1 962,20
			25	литой фланец на входе		300	3 820,53
			25	литой фланец на входе		350	5 805,81
			25	литой фланец на входе		400	9 437,04
			40	внутренняя резьба на входе		2"	273,55
			40	литой фланец на входе		50	318,57
			40	литой фланец на входе		80	391,29
			40	литой фланец на входе		100	442,07
			40	литой фланец на входе		150	722,55
			40	литой фланец на входе		200	1 190,02
			40	литой фланец на входе		250	2 336,18
			40	литой фланец на входе		300	4 775,08
			40	литой фланец на входе		350	7 256,69
			40	литой фланец на входе		400	11 796,31

КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный CSA Тип FOX 3F DN 1"-2", DN50-300 PN16-25-40, корпус-высокопрочный чугун GJS 500-7

	Т, °С	ТИП	PN бар	Присоединение	DN	у.е.* без НДС
	-10...+60	FOX C 3F	10/16	внутренняя резьба на входе	1"	152,16
			10/16	внутренняя резьба на входе	2"	205,93
			10/16	литой фланец на входе	50	345,76
			10/16	литой фланец на входе	80	373,42
			10/16	литой фланец на входе	100	485,19
			10/16	литой фланец на входе	150	827,80
			10	литой фланец на входе	200	1 609,32
			16	литой фланец на входе	200	1 609,32
			10	литой фланец на входе	250	2 843,59
			16	литой фланец на входе	250	2 843,59
			25	внутренняя резьба на входе	1"	164,75
			25	внутренняя резьба на входе	2"	223,09
			25	литой фланец на входе	50	375,15
			25	литой фланец на входе	80	390,00
			25	литой фланец на входе	100	527,49
			25	литой фланец на входе	150	919,83
			25	литой фланец на входе	200	1 631,59
			25	литой фланец на входе	250	3 161,06
			40	внутренняя резьба на входе	1"	202,50
			40	внутренняя резьба на входе	2"	274,58
			40	литой фланец на входе	50	459,86
			40	литой фланец на входе	80	478,58
			40	литой фланец на входе	100	646,47
			40	литой фланец на входе	150	1 128,05
			40	литой фланец на входе	200	2 001,76

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный с функцией защиты от гидроудара CSA Тип FOX 3F AS DN 1"-2", DN50-300 PN16-25-40, корпус-высокопрочный чугун GJS 500-7

T, °C	ТИП	PN бар	Присоединение	DN	у.е.* без НДС
-10...+60	FOX C 3F AS	10/16	внутренняя резьба на входе	1"	200,21
		10/16	внутренняя резьба на входе	2"	263,14
		10/16	литой фланец на входе	50	430,47
		10/16	литой фланец на входе	80	487,37
		10/16	литой фланец на входе	100	559,22
		10/16	литой фланец на входе	150	950,85
		10	литой фланец на входе	200	1 818,31
		16	литой фланец на входе	200	1 818,31
		10	литой фланец на входе	250	3 076,27
		16	литой фланец на входе	250	3 076,27
		25	внутренняя резьба на входе	1"	217,37
		25	внутренняя резьба на входе	2"	286,02
		25	литой фланец на входе	50	466,78
		25	литой фланец на входе	80	508,98
		25	литой фланец на входе	100	466,78
		25	литой фланец на входе	150	1 055,97
		25	литой фланец на входе	200	1 843,73
		25	литой фланец на входе	250	3 419,62
		40	внутренняя резьба на входе	1"	266,57
		40	внутренняя резьба на входе	2"	350,08
		40	литой фланец на входе	50	573,97
		40	литой фланец на входе	80	625,32
		40	литой фланец на входе	100	745,63
		40	литой фланец на входе	150T	1 296,23
		40	литой фланец на входе	200T	2 262,31

КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный кинетический с ограничением по скорости заполнения CSA Тип FOX 3F RFP DN 1"-2", DN50-300 PN16-25-40, корпус-высокопрочный чугун GJS 500-7

T, °C	ТИП	PN бар	Присоединение	DN	у.е.* без НДС
-10...+60	FOX C 3F RFP	10/16	внутренняя резьба на входе	1"	165,89
		10/16	внутренняя резьба на входе	2"	217,37
		10/16	литой фланец на входе	50	368,24
		10/16	литой фланец на входе	80	398,14
		10/16	литой фланец на входе	100	515,59
		10/16	литой фланец на входе	150	858,00
		10	литой фланец на входе	200	2 033,39
		16	литой фланец на входе	200	2 033,39
		10	литой фланец на входе	250	3 053,90
		16	литой фланец на входе	250	3 053,90
		25	внутренняя резьба на входе	1"	179,62
		25	внутренняя резьба на входе	2"	235,68
		25	литой фланец на входе	50	399,36
		25	литой фланец на входе	80	416,44
		25	литой фланец на входе	100	559,22
		25	литой фланец на входе	150	953,01
		25	литой фланец на входе	200	2 061,56
		25	литой фланец на входе	250	3 394,45
		40	внутренняя резьба на входе	1"	220,81
		40	внутренняя резьба на входе	2"	289,45
		40	литой фланец на входе	50	490,98
		40	литой фланец на входе	80	510,31
		40	литой фланец на входе	100	568,47
		40	литой фланец на входе	150	1 169,24
		40	литой фланец на входе	200	2 529,97

КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный CSA Тип GOLIA 3F AISI 316 DN 1"-2", DN50-200 PN16-25-40, корпус-нержавеющая сталь AISI 316

T, °C	ТИП	PN бар	Присоединение	DN	у.е.* без НДС
-10...+70	GOLIA 3F AISI 316	10/16	внутренняя резьба на входе	1"	584,75
		10/16	внутренняя резьба на входе	2"	782,39
		10/16	литой фланец на входе	50	808,12
		10/16	литой фланец на входе	80	927,41
		10/16	литой фланец на входе	100	1 397,54
		10/16	литой фланец на входе	150	2 239,58
		10/16	литой фланец на входе	200	3 686,24
		25	внутренняя резьба на входе	1"	635,03
		25	внутренняя резьба на входе	2"	850,22
		25	литой фланец на входе	50	878,29
		25	литой фланец на входе	80	1 006,93
		25	литой фланец на входе	100	1 518,00
		25	литой фланец на входе	150	2 433,71
		25	литой фланец на входе	200	4 006,68
		40	внутренняя резьба на входе	1"	778,88
		40	внутренняя резьба на входе	2"	1 043,19
		40	литой фланец на входе	50	1 077,10
		40	литой фланец на входе	80	1 236,15
		40	литой фланец на входе	100	1 863,00
		40	литой фланец на входе	150	2 985,71
		40	литой фланец на входе	200	4 914,20

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

	Т, °С	ТИП	PN бар	Присоединение	DN	у.е.* без НДС
	-10...+70		16	литой фланец на входе	50	828,61
			16	литой фланец на входе	80	828,61
			16	литой фланец на входе	50	856,68
			16	литой фланец на входе	80	856,68
			16	литой фланец на входе	50	885,97
			16	литой фланец на входе	80	885,97
			16	литой фланец на входе	50	931,12
			16	литой фланец на входе	80	931,12

КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ для сточных вод CSA Тип SCF/SCA/SCS DN 2" PN16, корпус-высокопрочный чугун GJS 500-7, поплавок и шток из нержавеющей стали AISI 316

	Т, °С	ТИП	PN бар	МАТЕРИАЛЫ	Присоединение	DN	у.е.* без НДС
	-10...+70	SCF	16	корпус-высокопрочный чугун GJS 500-7, поплавок и шток из нержавеющей стали AISI 316	ьба на входе 2", выход 1"	2"	511,07
		SCA (с защитой от гидроударов)	16	тренняя резьба на входе 2", выход 1"		2"	569,54
		Фланцы с эпоксидным покрытием с внутренней резьбой 2" для использования с клапанами SCF и SCA					
					ф/р	40 x 2"	47,01
					ф/р	50 x 2"	43,73
					ф/р	65 x 2"	54,66
					ф/р	80 x 2"	61,22
					ф/р	100 x 2"	67,78
	-10...+70	SCS	16	корпус, поплавок и шток из нержавеющей стали AISI 316	ьба на входе 2", выход 1"	2"	900,51
							0,00
		SCS-AS (с защитой от гидроударов)	16	тренняя резьба на входе 2", выход 1"		2"	1 009,27
		Фланцы из нержавеющнй стали AISI 316 с внутренней резьбой 2" для использования с клапанами SCS и SCS-AS					
					ф/р	50 x 2"	111,51
					ф/р	65 x 2"	133,37
					ф/р	80 x 2"	158,52
					ф/р	100 x 2"	188,03

КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ для сточных вод CSA Тип SCF/SCA/SCF-RFP DN 50-200 PN16, корпус-высокопрочный чугун GJS 500-7, поплавок и шток из нержавеющей стали AISI 316

	Т, °С	ТИП	PN бар	МАТЕРИАЛЫ	Присоединение	DN	у.е.* без НДС
	-10...+70	SCF	16	литой фланец на входе		50/65	823,73
			16	литой фланец на входе		80//100	957,97
			16	литой фланец на входе		150	1 810,98
			16	литой фланец на входе		200	1 939,12
		SCA (с защитой от гидроударов)	16	литой фланец на входе		50/65	905,49
			16	литой фланец на входе		80//100	1 122,71
			16	литой фланец на входе		150	2 009,90
				литой фланец на входе		200	2 145,36
		SCF-RFP (с защитой от гидроударов)	16	литой фланец на входе		50/65	1 247,19
			16	литой фланец на входе		80//100	1 363,12
			16	литой фланец на входе		150	2 386,98
			16	литой фланец на входе		200	2 501,69
		РЕМКОМПЛЕКТ					
			16			80//100	137,90
			16			150/200	318,51

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

КЛАПАНЫ ПОПЛАВКОВЫЕ пр-во Valvulas CT, Испания

КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ Тип 100 (пр-во Valvulas CT, Испания)

PN 10 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 304, седло - силикон, Тмакс=200 °C



ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
Тип 100 - 3/8" - WA0003000 + поплавок Ø90-304 - WL00900030	резьбовое	AISI 304	10	3/8"	300	32	0,107	**119,78**
Тип 100 - 1/2"- WA0004000 + поплавок Ø110-304 - WL01100030	резьбовое	AISI 304	10	1/2"	405	35	0,175	**131,40**
Тип 100 - 3/4" - WA0005000 + поплавок Ø160-304 - WL01700050	резьбовое	AISI 304	10	3/4"	485	42	0,300	**158,13**
Тип 100 - 1" - WA0006000 + поплавок Ø160-304 - WL01700050	резьбовое	AISI 304	10	1"	562	45	0,366	**212,93**
Тип 100 - 1-1/4" - WA0007000 + поплавок Ø160-304 - WL01700050	резьбовое	AISI 304	10	1-1/4"	580	43	0,464	**243,38**

КЛАПАНЫ ПОПЛАВКОВЫЕ пр-во Valvulas CT, Испания

КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ Тип 100B (пр-во Valvulas CT, Испания)

PN 10 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 304, седло - силикон, Тмакс=200 °C



ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
Тип 100B - 010 - WA0003020 + поплавок Ø90-304 - WL00900030	фланцевое	AISI 304	10	3/8"	300	35	-	**по запросу**
Тип 100B - 015 - WA0004020 + поплавок Ø110-304 - WL01100030	фланцевое	AISI 304	10	1/2"	410	38	0,845	**162,41**
Тип 100B - 020 - WA0005020 + поплавок Ø160-304 - WL01700050	фланцевое	AISI 304	10	3/4"	490	45	1,240	**192,15**
Тип 100B - 025 - WA0006020 + поплавок Ø160-304 - WL01700050	фланцевое	AISI 304	10	1"	585	48	1,476	**201,05**
Тип 100B - 032 - WA0007020 + поплавок Ø160-304 - WL01700050	фланцевое	AISI 304	10	1-1/4"	585	55	2,084	**224,90**

КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ для пенящихся жидкостей Тип 100AB (пр-во Valvulas CT, Испания)

PN 10 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 304, седло - силикон, Тмакс=200 °C



ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
Тип 100AB - 3/8" - WA0103000 + поплавок Ø90-304 - WL00900030	резьбовое	AISI 304	10	3/8"	300	32	0,890	**167,69**
Тип 100AB - 1/2"- WA0104000 + поплавок Ø110-304 - WL01100030	резьбовое	AISI 304	10	1/2"	405	35	1,045	**183,96**
Тип 100AB - 3/4" - WA0105000 + поплавок Ø160-304 - WL01700050	резьбовое	AISI 304	10	3/4"	485	42	1,440	**221,38**
Тип 100AB - 1" - WA0106000 + поплавок Ø160-304 - WL01700050	резьбовое	AISI 304	10	1"	562	45	1,506	**298,10**
Тип 100AB - 1-1/4" - WA0107000 + поплавок Ø160-304 - WL01700050	резьбовое	AISI 304	10	1-1/4"	580	53	1,064	**340,73**

ПР нцевое исполнение по запросу.

КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ усиленный для турбулентных жидкостей Тип 100RP (пр-во Valvulas CT, Испания)

PN 10 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 304, седло - силикон, Тмакс=200 °C



ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
Тип 100RP - 3/8" - WA0003001 + поплавок Ø90-304 - WL00900030	резьбовое	AISI 304	10	3/8"	300	32	0,123	**143,74**
Тип 100RP - 1/2"- WA0004001 + поплавок Ø110-304 - WL01100030	резьбовое	AISI 304	10	1/2"	405	35	0,202	**157,68**
Тип 100RP - 3/4" - WA0005001 + поплавок Ø160-304 - WL01700050	резьбовое	AISI 304	10	3/4"	485	42	0,320	**189,76**
Тип 100RP - 1" - WA0006003 + поплавок Ø160-304 - WL01700050	резьбовое	AISI 304	10	1"	562	45	0,389	**255,52**
Тип 100RP - 1-1/4" - WA0007001 + поплавок Ø160-304 - WL01700050	резьбовое	AISI 304	10	1-1/4"	580	53	0,494	**292,06**

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется для ёмкостей с мешалками, фланцевое исполнение по запросу.

КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ для поддержания минимального уровня Тип 100G (пр-во Valvulas CT, Испания)

PN 10 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 304, седло - силикон, Тмакс=200 °C



ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
Тип 100G - 3/8" - WA0703000	резьбовое	AISI 304	10	3/8"	300	32	-	**по запросу**
Тип 100G - 1/2"- WA0704000	резьбовое	AISI 304	10	1/2"	410	35	-	**по запросу**
Тип 100G - 3/4" - WA0705000	резьбовое	AISI 304	10	3/4"	490	42	-	**по запросу**
Тип 100G - 1" - WA0706000	резьбовое	AISI 304	10	1"	585	45	-	**по запросу**
Тип 100G - 1-1/4" - WA0707000	резьбовое	AISI 304	10	1-1/4"	585	52	-	**по запросу**

ПРИМЕЧАНИЕ: фланцевое исполнение по запросу.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

КЛАПАНЫ ПОПЛАВКОВЫЕ пр-во Valvulas CT, Испания

КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ регулирование без изгибания рычага Тип 100AR (пр-во Valvulas CT, Испания)

PN 10 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 304, седло - силикон, Тмакс=200 °C



ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
Тип 100AR - 3/8" - WA0203000 + поплавок Ø90-304 - WL00900030	резьбовое	AISI 304	10	3/8"	300	32	-	**179,67**
Тип 100AR - 1/2"- WA0204000 + поплавок Ø110-304 - WL01100030	резьбовое	AISI 304	10	1/2"	405	35	-	**197,10**
Тип 100AR - 3/4" - WA0205000 + поплавок Ø160-304 - WL01700050	резьбовое	AISI 304	10	3/4"	485	42	-	**237,20**
Тип 100AR - 1" - WA0206000 + поплавок Ø160-304 - WL01700050	резьбовое	AISI 304	10	1"	562	45	-	**319,40**
Тип 100AR - 1-1/4" - WA0207000 + поплавок Ø160-304 - WL01700050	резьбовое	AISI 304	10	1-1/4"	580	43	-	**365,07**

ПРИМЕЧАНИЕ: фланцевое исполнение по запросу.

КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ Тип 200 (пр-во Valvulas CT, Испания)

PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, седло - силикон, Тмакс=200 °C

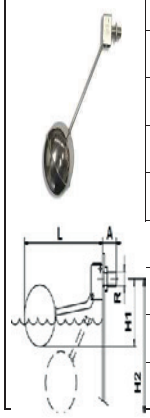

ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
Тип 200 - 3/8" - WB0003000 + поплавок Ø90-316 - WL00900031	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	3/8"	300	32	0,207	**129,65**
Тип 200 - 1/2"- WB0004000 + поплавок Ø110-316 - WL01100032	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1/2"	410	35	0,310	**142,22**
Тип 200 - 3/4" - WB0005000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	3/4"	490	42	0,486	**171,15**
Тип 200 - 1" - WB0006000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1"	585	45	0,554	**230,46**
Тип 200 - 1-1/4" - WB0007000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1-1/4"	585	52	0,727	**263,42**
Тип 200 - 1-1/2" - WB0008000 + поплавок Ø200-316 - WL01900072	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1-1/2"	710	60	2,795	**405,33**
Тип 200 - 2" - WB0009000 + поплавок Ø200-316 - WL01900072	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	2"	798	70	3,041	**546,08**
Тип 200 - 2-1/2" - WB0010000 + поплавок Ø200-316 - WL01900072	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	2-1/2"	805	80	3,710	**814,47**
Тип 200 - 3" - WB00011000 + поплавок Ø300-316 - WL02300075	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	3"	1447	170	15,820	**2 132,82**

КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ Тип 200B (пр-во Valvulas CT, Испания)

PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, седло - силикон, Тмакс=200 °C

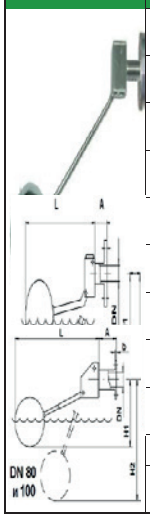

ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
Тип 200B - 010 - WB0003020 + поплавок Ø90-316 - WL00900031	фланцевое	AISI 316	16, рабоч.10	3/8"	300	35	0,820	**180,84**
Тип 200B - 015 - WB0004020 + поплавок Ø110-316 - WL01100032	фланцевое	AISI 316	16, рабоч.10	1/2"	410	38	0,988	**196,90**
Тип 200B - 020 - WB0005020 + поплавок Ø160-316 - WL01700052	фланцевое	AISI 316	16, рабоч.10	3/4"	490	45	1,422	**236,43**
Тип 200B - 025 - WB0006020 + поплавок Ø160-316 - WL01700052	фланцевое	AISI 316	16, рабоч.10	1"	585	48	1,678	**309,26**
Тип 200B - 032 - WB0007020 + поплавок Ø160-316 - WL01700052	фланцевое	AISI 316	16, рабоч.10	1-1/4"	585	55	2,368	**363,57**
Тип 200B - 040 - WB0008020 + поплавок Ø200-316 - WL01900072	фланцевое	AISI 316	16, рабоч.10	1-1/2"	710	63	4,679	**535,63**
Тип 200B - 050 - WB0009020 + поплавок Ø200-316 - WL01900072	фланцевое	AISI 316	16, рабоч.10	2"	798	73	5,453	**667,45**
Тип 200B - 065 - WB0010020 + поплавок Ø200-316 - WL01900072	фланцевое	AISI 316	16, рабоч.10	2-1/2"	805	85	6,750	**841,09**
Тип 200B - 080 - WB0011020 + поплавок Ø300-316 - WL02300075	фланцевое	AISI 316	16, рабоч.10	3"	1447	170	19,800	**2 200,22**
Тип 200B - 100 - WB0012020 + поплавок Ø300-316 - WL02300075	фланцевое	AISI 316	16, рабоч.4	4"	1550	170	20,620	**2 259,10**
Тип 200B - 100 - WB0012020 + поплавок Ø400-316 - WL02500005	фланцевое	AISI 316	16, рабоч.10	4"	1550	170	20,620	**2 336,77**

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ с верхней подачей Тип 200EV (пр-во Valvulas CT, Испания)

PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, седло - силикон, Тмакс=200 °C



ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
Тип 200EV - 3/8" - WB0503000 + поплавок Ø90-316 - WL00900031	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	3/8"	286	32	0,396	**259,30**
Тип 200EV - 1/2"- WB0504000 + поплавок Ø110-316 - WL01100032	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1/2"	320	35	0,592	**284,44**
Тип 200EV - 3/4" - WB0505000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	3/4"	420	42	0,889	**342,30**
Тип 200EV - 1" - WB0506000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1"	495	45	0,956	**460,92**
Тип 200EV - 1-1/4" - WB0507000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1-1/4"	497	52	1,158	**526,84**
Тип 200EV - 1-1/2" - WB0508000 + поплавок Ø200-316 - WL01900072	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1-1/2"	550	60	4,412	**810,66**
Тип 200EV - 2" - WB0509000 + поплавок Ø200-316 - WL01900072	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	2"	626	70	4,638	**1 092,16**
Тип 200EV - 2-1/2" - WB0510000 + поплавок Ø200-316 - WL01900072	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	2-1/2"	630	80	5,293	**1 628,94**

Т **зуется для установки в верхней крышке ёмкости, фланцевое исполнение по запросу.**

КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ для пенящихся жидкостей Тип 200AB (пр-во Valvulas CT, Испания)

PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, седло - силикон, Тмакс=200 °C

ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
Тип 200AB - 3/8" - WB0503000 + поплавок Ø90-316 - WL00900031	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	3/8"	300	32	0,847	**285,23**
Тип 200AB - 1/2"- WB0504000 + поплавок Ø110-316 - WL01100032	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1/2"	410	35	0,950	**312,88**
Тип 200AB - 3/4" - WB0505000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	3/4"	490	42	1,446	**376,53**
Тип 200AB - 1" - WB0506000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1"	585	45	1,514	**507,01**
Тип 200AB - 1-1/4" - WB0507000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1-1/4"	585	52	1,687	**579,52**
Тип 200AB - 1-1/2" - WB0508000 + поплавок Ø200-316 - WL01900072	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1-1/2"	710	60	5,549	**891,73**
Тип 200AB - 2" - WB0509000 + поплавок Ø200-316 - WL01900072	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	2"	798	70	5,795	**1 201,38**
Тип 200AB - 2-1/2" - WB0510000 + поплавок Ø200-316 - WL01900072	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	2-1/2"	805	80	6,464	**1 791,83**

Т **ное исполнение по запросу.**

КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ для турбулентных жидкостей Тип 200RP (пр-во Valvulas CT, Испания)

PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, седло - силикон, Тмакс=200 °C



ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
Тип 200RP - 3/8" - WB0003001 + поплавок Ø90-316 - WL00900031	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	3/8"	300	32	0,228	**220,41**
Тип 200RP - 1/2"- WB0004001 + поплавок Ø110-316 - WL01100032	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1/2"	410	35	0,320	**241,77**
Тип 200RP - 3/4" - WB0005001 + поплавок Ø160-316 - WL01700052	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	3/4"	490	42	0,502	**290,96**
Тип 200RP - 1" - WB0006001 + поплавок Ø160-316 - WL01700052	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1"	585	45	0,584	**391,78**
Тип 200RP - 1-1/4" - WB0007001 + поплавок Ø160-316 - WL01700052	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1-1/4"	585	52	0,767	**447,81**
Тип 200RP - 1-1/2" - WB0008001 + поплавок Ø200-316 - WL01900072	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1-1/2"	710	60	2,997	**689,06**
Тип 200RP - 2" - WB0009001 + поплавок Ø200-316 - WL01900072	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	2"	798	70	3,260	**928,34**
Тип 200RP - 2-1/2" - WB0010001 + поплавок Ø200-316 - WL01900072	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	2-1/2"	805	80	4,082	**1 221,71**
Тип 200RP - 3" - WB0011001 + поплавок Ø300-316 - WL02300075	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	3"	1447	170	16,850	**2 985,95**
Тип 200RP - 4" - WB0012001 + поплавок Ø300-316 - WL02300075	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	4"	1550	170	21,650	**3 284,54**

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется для ёмкостей с мешалками, фланцевое исполнение по запросу.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

КЛАПАНЫ ПОПЛАВКОВЫЕ пр-во Valvulas CT, Испания

КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ для поддержания минимального уровня Тип 200G (пр-во Valvulas CT, Испания)

PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, седло - силикон, Тмакс=200 °С

	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
	Тип 200G - 3/8" - WB0703000	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	3/8"	300	32	-	по запросу
	Тип 200G - 1/2"- WB0704000	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1/2"	410	35	-	по запросу
	Тип 200G - 3/4" - WB0705000	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	3/4"	490	42	-	по запросу
	Тип 200G - 1" - WB0706000	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1"	585	45	-	по запросу
	Тип 200G - 1-1/4" - WB0707000	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1-1/4"	585	52	-	по запросу
	Тип 200G - 1-1/2" - WB0708000	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1-1/2"	710	60	-	по запросу
	Тип 200G - 2" - WB0709000	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	2"	798	70	-	по запросу
	Тип 200G - 2-1/2" - WB0710000	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	2-1/2"	805	80	-	по запросу

ПРИМЕЧАНИЕ: фланцевое исполнение по запросу.

КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ быстросрабатывающий со скользящим поплавком Тип 300 (пр-во Valvulas CT, Испания)

PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, седло - силикон, Тмакс=200 °С

	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
	Тип 300 - 3/8" - WC0003000 + поплавок Ø110-316 - WL01100032	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	3/8"	391	32	0,703	421,19
	Тип 300 - 1/2"- WC0004000 + поплавок Ø110-316 - WL01100032	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1/2"	391	35	0,741	441,53
	Тип 300 - 3/4" - WC0005000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	3/4"	455	42	1,075	586,31
	Тип 300 - 1" - WC0006000 + поплавок Ø160-316 - WL01700052	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1"	455	45	1,186	673,39

ПРИМЕЧАНИЕ: фланцевое исполнение по запросу.

КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ бесшумный с регулируемым мин. и макс. уровнем Тип 300F (пр-во Valvulas CT, Испания)

PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI 316, седло - силикон, Тмакс=200 °С

	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
	Тип 300F - 3/8" - WC0003000 + поплавок Ø160x70-316 - WL11707142	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	3/8"	237	32	1,020	680,54
	Тип 300F - 1/2"- WC0004000 + поплавок Ø160x70-316 - WL11707142	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1/2"	238	35	1,040	725,59
	Тип 300F - 3/4" - WC0005000 + поплавок Ø200x80-316 - WL11908142	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	3/4"	396	42	2,190	873,69
	Тип 300F - 1" - WC0006000 + поплавок Ø200x80-316 - WL11908142	резьбовое	AISI 316	16, рабоч.10	1"	396	45	2,363	924,64

ПОПЛАВКИ пр-во Valvulas CT, Испания

ПОПЛАВОК СФЕРИЧЕСКИЙ с резьбовым присоединением (пр-во Valvulas CT, Испания)

корпус - нержавеющая сталь AISI 304, Тмакс=200 °С

	ТИП - Ø A мм	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	PN бар	Для клапанов с DN	Масса кг	у.е.* без НДС
	Ø90-304 - WL00900030	внутр.резьба M-6	AISI 304	-	Тип100 - 3/8"	0,078	36,31
	Ø110-304 - WL01100030	внутр.резьба M-6	AISI 304	-	Тип100 - 1/2", DN15	0,098	25,51
	Ø160-304 - WL01700050	внутр.резьба M-8	AISI 304	-	Тип100 - 3/4...1-1/4", DN20…32	0,249	48,70

ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости данные поплавки могут быть установлены на клапаны Тип200 в тех же типоразмерах, что и Тип100.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

ПОПЛАВОК СФЕРИЧЕСКИЙ с резьбовым присоединением (пр-во Valvulas CT, Испания)

корпус - нержавеющая сталь AISI 316, Тмакс=200 °С



ТИП - Ø A мм	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	PN бар	Для клапанов с DN	Масса кг	у.е.* без НДС
Ø50-316 - WL00200030	внутр.резьба M-6	AISI 316	-	-	0,033	**58,85**
Ø60-316 - WL00400031	внутр.резьба M-6	AISI 316	-	-	0,053	**46,15**
Ø90-316 - WL00900031	внутр.резьба M-6	AISI 316	-	Тип200 - 3/8"	0,118	**55,91**
Ø110-316 - WL01100032	внутр.резьба M-6	AISI 316	-	Тип200 - 1/2", DN15	0,235	**60,21**
Ø120-316 - WL01200032	внутр.резьба M-6	AISI 316	-	-	0,269	**61,13**
Ø130-316 - WL01400032	внутр.резьба M-6	AISI 316	-	-	0,315	**63,06**
Ø150-316 - WL01600052	внутр.резьба M-8	AISI 316	-	-	0,300	**71,69**
Ø160-316 - WL01700052	внутр.резьба M-8	AISI 316	-	Тип200 - 3/4...1-1/4", DN20…32	0,491	**80,11**
Ø200-316 - WL01900072	внутр.резьба M-12	AISI 316	-	Тип200 - 1-1/2…2-1/2", DN40…65	0,747	**125,23**
Ø250-316 - WL02200074	внутр.резьба M-12	AISI 316	-	-	1,585	**391,50**
Ø300-316 - WL02300075	внутр.резьба M-12	AISI 316	-	Тип200 - 3"-4", DN80…100	2,781	**495,01**
Ø300-316 - WL02300005	внутр.резьба 3/8"	AISI 316	-	-	2,781	**498,10**
Ø400-316 - WL02500005	внутр.резьба M-12	AISI 316	-	Тип200 - 4", DN100	4,513	**585,63**

ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости данные поплавки могут быть установлены на клапаны Тип100 в тех же типоразмерах, что и Тип200.

ПОПЛАВОК СФЕРИЧЕСКИЙ скользящий (пр-во Valvulas CT, Испания)

корпус - нержавеющая сталь AISI 316, Тмакс=200 °С



ТИП - Ø A мм	ПРИСОЕДИНЕНИЕ Ø E x S, мм	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
Ø50-316 - WL00200140	15x1	AISI 316	-	-	-	-	0,037	**63,30**
Ø60-316 - WL00400141	15x1	AISI 316	-	-	-	-	0,066	**54,43**
Ø90-316 - WL00900141	15x1	AISI 316	-	-	-	-	0,141	**62,44**
Ø110-316 - WL01100142	15x1	AISI 316	-	-	-	-	0,266	**66,92**
Ø120-316 - WL01200145	15x1	AISI 316	-	-	-	-	0,334	**70,59**
Ø130-316 - WL01400142	15x1	AISI 316	-	-	-	-	0,354	**76,94**
Ø150-316 - WL01600142	15x1	AISI 316	-	-	-	-	0,354	**86,91**
Ø160-316 - WL01700142	15x1	AISI 316	-	-	-	-	0,539	**96,67**
Ø200-316 - WL01900142	15x1	AISI 316	-	-	-	-	0,792	**135,22**
Ø250-316 - WL02200144	15x1	AISI 316	-	-	-	-	1,648	**457,37**
Ø300-316 - WL02300145	15x1	AISI 316	-	-	-	-	2,881	**522,03**
Ø400-316 - WL02500145	15x1	AISI 316	-	-	-	-	4,627	**657,88**

ПОПЛАВОК ПЛОСКИЙ с резьовым присоединением (пр-во Valvulas CT, Испания)

корпус - нержавеющая сталь AISI 316, Тмакс=200 °С



ТИП - Ø A x h	ПРИСОЕДИНЕНИЕ R, мм	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
Ø150x70-316 - WL11607052	внутр.резьба M-8	AISI 316	-	-	-	-	0,253	**74,69**
Ø160x70-316 - WL11707052	внутр.резьба M-8	AISI 316	-	-	-	-	0,419	**74,69**
Ø200x80-316 - WL11908072	внутр.резьба M-12	AISI 316	-	-	-	-	0,646	**178,80**
Ø200x165-316 - WL11918072	внутр.резьба M-12	AISI 316	-	-	-	-	0,698	**183,25**
Ø250x100-316 - WL12210074	внутр.резьба M-12	AISI 316	-	-	-	-	1,103	**315,12**
Ø300x130-316 - WL12314075	внутр.резьба M-12	AISI 316	-	-	-	-	2,221	**383,04**
Ø400x165-316 - WL12518075	внутр.резьба M-12	AISI 316	-	-	-	-	3,692	**578,92**
Ø500x210-316 - WL127720045	внутр.резьба M-12	AISI 316	-	-	-	-	5,686	**746,06**

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

ПОПЛАВКИ пр-во Valvulas CT, Испания

ПОПЛАВОК ПЛОСКИЙ скользящий, без резьбы (пр-во Valvulas CT, Испания)

корпус - нержавеющая сталь AISI 316, Тмакс=200 °C

ТИП - Ø A x h	ПРИСОЕДИНЕНИЕ Ø E x S	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
Ø150x70-316 - WL11607142	15x1	AISI 316	-	-	-	-	0,260	**81,12**
Ø160x70-316 - WL11707142	15x1	AISI 316	-	-	-	-	0,426	**83,56**
Ø200x80-316 - WL11908142	15x1	AISI 316	-	-	-	-	0,657	**185,03**
Ø200x165-316 - WL11918142	15x1	AISI 316	-	-	-	-	0,708	**196,47**
Ø250x100-316 - WL12210144	15x1	AISI 316	-	-	-	-	1,150	**444,83**
Ø300x130-316 - WL12314145	15x1	AISI 316	-	-	-	-	2,228	**491,54**
Ø400x165-316 - WL12517145	15x1	AISI 316	-	-	-	-	3,705	**642,99**
Ø500x210-316 - WL12720145	15x1	AISI 316	-	-	-	-	5,765	**752,29**

ПОПЛАВОК ПЛОСКИЙ скользящий, с фиксатором (пр-во Valvulas CT, Испания)

корпус - нержавеющая сталь AISI 316, Тмакс=200 °C



ТИП - Ø A x h	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
Ø150x70-316 - WL116072M2	-	AISI 316	-	-	-	-	0,258	**106,63**
Ø160x70-316 - WL117072M2	-	AISI 316	-	-	-	-	0,422	**114,31**
Ø200x80-316 - WL119082M2	-	AISI 316	-	-	-	-	0,650	**173,28**
Ø200x165-316 - WL119182M2	-	AISI 316	-	-	-	-	0,705	**202,41**
Ø250x100-316 - WL122102M4	-	AISI 316	-	-	-	-	1,130	**493,08**
Ø300x130-316 - WL123142M5	-	AISI 316	-	-	-	-	2,225	**558,40**
Ø400x165-316 - WL125172M5	-	AISI 316	-	-	-	-	3,700	**736,36**
Ø500x210-316 - WL127202M5	-	AISI 316	-	-	-	-	5,758	**825,29**

ПРИМЕЧАНИЕ: с поперечной или круглой рукояткой.

ПОПЛАВОК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ с резьбовым присоединением (пр-во Valvulas CT, Испания)

корпус - нержавеющая сталь AISI 316, Тмакс=200 °C

ТИП - Ø a x h	ПРИСОЕДИНЕНИЕ R, мм	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
Ø60x120-316 - WL20412032	M-6	AISI 316	-	-	-	-	0,131	**43,04**
Ø70x140-316 - WL20715032	M-6	AISI 316	-	-	-	-	0,193	**62,35**
Ø61x160-316 - WL20517032	M-6	AISI 316	-	-	-	-	0,201	**113,19**
Ø90x120-316 - WL20912032	M-6	AISI 316	-	-	-	-	0,230	**117,25**

ПОПЛАВОК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ скользящий (пр-во Valvulas CT, Испания)

корпус - нержавеющая сталь AISI 316, Тмакс=200 °C

ТИП - Ø A x h	ПРИСОЕДИНЕНИЕ Ø E x S	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
Ø60x120-316 - WL20412142	15x1	AISI 316	-	-	-	-	0,175	**50,45**
Ø70x140-316 - WL20715142	15x1	AISI 316	-	-	-	-	0,235	**69,79**
Ø61x160-316 - WL20517142	15x1	AISI 316	-	-	-	-	0,175	**135,94**

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

ПОПЛАВКИ пр-во Valvulas CT, Испания

ПОПЛАВОК с магнитом (пр-во Valvulas CT, Испания)

корпус - нержавеющая сталь AISI 316, Тмакс=200 °C

ТИП - Ø A x h	ПРИСОЕДИНЕНИЕ Ø E x S	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
Ø50-316 - WL00200340	15x1	AISI 316	-	-	-	-	0,043	**84,12**
Ø40x62-316 - WL20106340	15x1	AISI 316	-	-	-	-	0,053	**88,83**

ПОПЛАВОК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ MONEL ALLOY 400 с резьбовым присоединением (пр-во Valvulas CT, Испания)

корпус - MONEL ALLOY 400, Тмакс=200 °C



ТИП - Ø a x h	ПРИСОЕДИНЕНИЕ R, мм	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
Ø60x120-MONEL - WM20412532	M-6	AISI 316	-	-	-	-	0,146	**214,18**
Ø61x160-MONEL - WM20517532	M-6	AISI 316	-	-	-	-	0,201	**247,85**
Ø70x140-MONEL - WM20715032	M-6	AISI 316	-	-	-	-	0,215	**223,17**
Ø90x120-MONEL - WM20912032	M-6	AISI 316	-	-	-	-	0,255	**279,58**
Ø90x150-MONEL - WM20916532	M-6	AISI 316	-	-	-	-	0,307	**302,45**

ПОПЛАВОК СФЕРИЧЕСКИЙ из латуни, с резьбовым присоединением (пр-во Valvulas CT, Испания)

корпус - латунь, Тмакс=200 °C

ТИП - Ø A мм	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	PN бар	Для клапанов с DN	Масса кг	у.е.* без НДС
Ø110-латунь - WO011000A5	внутр.резьба 6/100	латунь	-	-	0,101	**18,72**
Ø130-латунь - WO014000B5	внутр.резьба 7/100	латунь	-	-	0,129	**24,83**
Ø150-латунь - WO01600085	внутр.резьба 8/100	латунь	-	-	0,195	**29,39**
Ø180-латунь - WO03500095	внутр.резьба 9/100	латунь	-	-	0,421	**50,72**
Ø200-латунь - WO01900095	внутр.резьба 9/100	латунь	-	-	0,493	**63,24**
Ø230-латунь - WO02100095	внутр.резьба 9/100	латунь	-	-	0,600	**77,65**

ПОПЛАВОК ПЛОСКИЙ из меди, с резьбовым присоединением (пр-во Valvulas CT, Испания)

корпус - медь, Тмакс=200 °C

ТИП - Ø A x h	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	PN бар	DN	Длина L мм	Длина A мм	Масса кг	у.е.* без НДС
Ø150x90-медь - WQ116HS256	-	медь	-	-	-	-	0,295	**31,14**
Ø170x85-медь - WQ130HS256	-	медь	-	-	-	-	0,310	**35,06**
Ø150x90-медь - WQ119HS266	-	медь	-	-	-	-	0,551	**53,03**
Ø150x90-медь - WQ121HS266	-	медь	-	-	-	-	0,658	**67,09**
Ø150x90-медь - WQ122HS266	-	медь	-	-	-	-	0,797	**81,60**

ПОПЛАВОК СФЕРИЧЕСКИЙ из полиэтилена, с резьбовым присоединением (пр-во Valvulas CT, Испания)

корпус - полиэтилен, Тмакс=40 °C



ТИП - Ø A мм	ПРИСОЕДИНЕНИЕ R, мм	МАТЕРИАЛ	PN бар	Для клапанов с DN	Масса кг	у.е.* без НДС
Ø90-ПЭ - WP0090003P	внутр.резьба M-6	полиэтилен	-	-	0,056	**1,51**
Ø110-ПЭ - WP0110003P	внутр.резьба M-6	полиэтилен	-	-	0,074	**2,64**
Ø130-ПЭ - WP0140004P	внутр.резьба 7/100	полиэтилен	-	-	0,103	**4,00**
Ø160-ПЭ - WP0170005P	внутр.резьба M-8	полиэтилен	-	-	0,216	**6,20**
Ø160-ПЭ - WP0170008P	внутр.резьба 8/100	полиэтилен	-	-	0,216	**6,20**
Ø200-ПЭ - WP0190005P	внутр.резьба M-8	полиэтилен	-	-	0,383	**7,89**
Ø200-ПЭ - WP0190009P	внутр.резьба 9/100	полиэтилен	-	-	0,383	**7,89**
Ø230-ПЭ - WP0210009P	внутр.резьба 9/100	полиэтилен	-	-	0,605	**8,13**

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

КЛАПАНЫ ПОПЛАВКОВЫЕ ПИЛОТНЫЕ пр-во ООО "Астима", Россия

КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ТИП АСТА-Р01/06 (пр-во ООО "Астима", Россия)

PN 16 бар, корпус - серый чугун GG25, Тмакс=80 °С

ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	Рмакс бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
АСТА-Р01/06-050-78.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	СЧ GG25	16	78	50	**605,14**
АСТА-Р01/06-080-203.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	СЧ GG25	16	203	80	**754,25**
АСТА-Р01/06-100-217.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	СЧ GG25	16	217	100	**1 038,21**
АСТА-Р01/06-125-330.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	СЧ GG25	16	330	125	**1 680,08**
АСТА-Р01/06-150-447.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	СЧ GG25	16	447	150	**1 959,96**
АСТА-Р01/06-200-880.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	СЧ GG25	16	880	200	**2 785,98**
АСТА-Р01/06-250-965.0-Д-16-01-80-Ф	ф/ф	СЧ GG25	16	965	250	**4 192,46**

КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ТИП АСТА-Р02/06 (пр-во ООО "Астима", Россия)

PN 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GJS 500-7, Тмакс=70 °С

ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	Рвых бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
АСТА-Р02/06-040-40.6-М(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	40,6	40	**885,51**
АСТА-Р02/06-050-40.6-М(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	40,6	50	**885,51**
АСТА-Р02/06-065-68-М(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	68,0	65	**1 059,41**
АСТА-Р02/06-080-100-М(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	100	80	**1 144,07**
АСТА-Р02/06-100-169-М(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	169	100	**1 460,19**
АСТА-Р02/06-125-187-М(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	187	125	**1 796,34**
АСТА-Р02/06-150-410-М(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	410	150	**2 733,97**
АСТА-Р02/06-200-662-М(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	662	200	**3 942,92**
АСТА-Р02/06-250-1126-М(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	1 126	250	**6 085,70**
АСТА-Р02/06-300-1504-М(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	1 504	300	**9 055,98**
АСТА-Р02/06-400-2682-М(NBR)-16-02-70-Ф	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	2 682	400	**17,767,53**
АСТА-Р02/06-450...600	ф/ф	GJS 500-7	0,5-16	по запросу	450-600	**по запросу**

С функционалом других исполнений обвязок пилотных клапанов АСТА вы можете ознакомиться в каталогах продукции ООО "АСТИМА" на сайте www.asteama.ru.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

СтройЗаказ
ТЕЛ: (8172) 51-07-67
+7 (900) 541-71-79
+7 (921) 534-59-05
E-mail:
uiv-water2012@ya.ru
Сайт: stroyzakaz35.ru

КЛАПАНЫ ЗАЩИТЫ ОТ ГИДРОУДАРОВ

КЛАПАН ЗАЩИТЫ ОТ ГИДРОУДАРОВ магистральный пружинный CSA Тип VRCA DN50-200 PN16-25-40, корпус-высокопрочный чугун GJS 500-7, уплотнение металл по металлу

Т, °С	ТИП	PN бар	Р устан. бар	Ø седла мм	Уплотнение	Присоединение	DN	у.е.* без НДС
-10…+70	VRCA	16	0 ... 8,0	40	металл по металлу	фланцевое	50/65	638,39
			8,0 ... 16,0	40		фланцевое	50/65	640,68
			0 ... 8,0	62		фланцевое	100	1 115,47
			8,0 ... 16,0	62		фланцевое	100	1 132,63
			0 ... 4,0	137		фланцевое	150	3 165,64
			0 ... 8,0	137		фланцевое	150	3 165,64
			8,0 ... 16,0	137		фланцевое	150	3 165,64
			0 ... 4,0	137		фланцевое	200	3 222,84
			0 ... 8,0	137		фланцевое	200	3 222,84
			8,0 ... 16,0	137		фланцевое	200	3 222,84
-10…+70	VRCA	25	16 ... 25	40	металл по металлу	фланцевое	50/65	640,68
			8 ... 16	62		фланцевое	100	1 132,63
			16 ... 25	62		фланцевое	100	1 146,36
			8 ... 16	137		фланцевое	150	3 165,64
			16 ... 25	137		фланцевое	150	3 241,14
			8 ... 16	137		фланцевое	200	3 222,84
			16 ... 25	137		фланцевое	200	3 304,07
-10…+70	VRCA	40	25 ... 40	40	юлиурета	фланцевое	50/65	717,56
			25 ... 40	62		фланцевое	100	1 366,78

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.